

## Pinza a forbice Serie MH




|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione            | Pinza a forbice aperto, chiuso e doppio effetto                                                  |
| Corpo                          | Lega di alluminio                                                                                |
| Guarnizioni                    | labbri di tenuta prelubrificati                                                                  |
| Dito e perno di supporto       | Acciaio al carbonio                                                                              |
| Temperatura ambiente           | -20°C...+80°C                                                                                    |
| Temperatura del fluido         | 0°C...+40°C                                                                                      |
| Lubrificazione                 | non necessario                                                                                   |
| Fluido                         | aria compressa filtrata                                                                          |
| pressione massima di esercizio | 10bar                                                                                            |
| Nota                           | File CAD sono disponibili nello STASTO Store su <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |


### Codice di tipo

| MH | -- | -   | ---                                            |
|----|----|-----|------------------------------------------------|
|    | 16 | ø16 | ø32                                            |
|    | 20 | ø20 | SE-NC Forza della molla chiuso solo fino a ø32 |
|    | 32 | ø32 | DE-0 doppio effetto                            |
|    | 50 | ø50 | DE-1 stelo pistone passante                    |

### MH - 16 - ... Pinza Ø16



Versione stelo pistone passante:

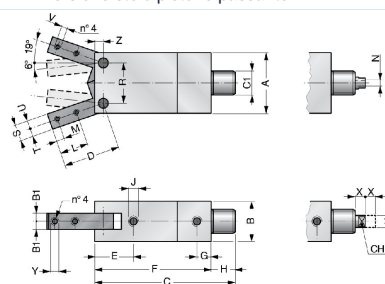


| A  | B  | B1   | C    | ØC1      | CH | D  | E    | F    | G | H  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | Peso  |
|----|----|------|------|----------|----|----|------|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|-------|
| 30 | 20 | 3,95 | 68,7 | M12x1,25 | 5  | 28 | 21,2 | 56,7 | 7 | 12 | M5x0,8 | 6  | 14 | 4 | M3x0,5 (8mm) | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | 125 g |

| 6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo        |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| aprire                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | chiudere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
| 6,5 kg                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 kg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-DE    |  |
| 5,2 kg                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-SE-NC |  |
| -                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 kg     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-SE-NA |  |




MH - 20 - ... Pinza Ø20

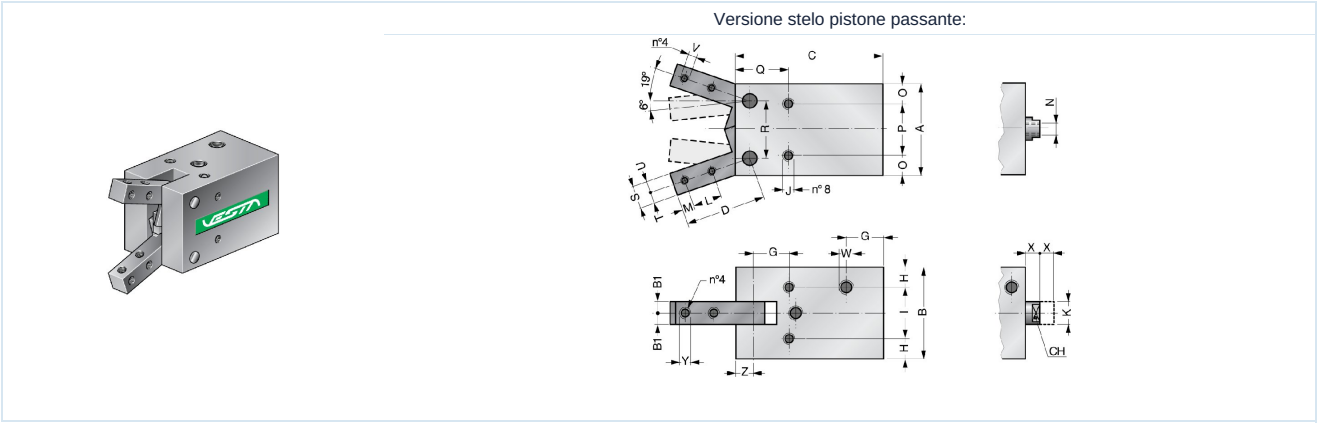

| A  | B  | B1   | C    | CH | D  | G    | H | I  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | O | P  | Q    | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | W      | Peso  |
|----|----|------|------|----|----|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|---|----|------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|--------|-------|
| 32 | 32 | 3,95 | 53,5 | 6  | 28 | 13,5 | 7 | 18 | M4x0,7 | 8  | 10 | 4 | M4x0,7 (8mm) | 7 | 18 | 19,7 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |


| 6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo        |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| aprire                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | chiudere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-DE-   |  |  |
| 12 kg                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NC |  |  |
| 8,5 kg                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NA |  |  |
| -                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 kg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |

MH - 32 - ... Pinza Ø32

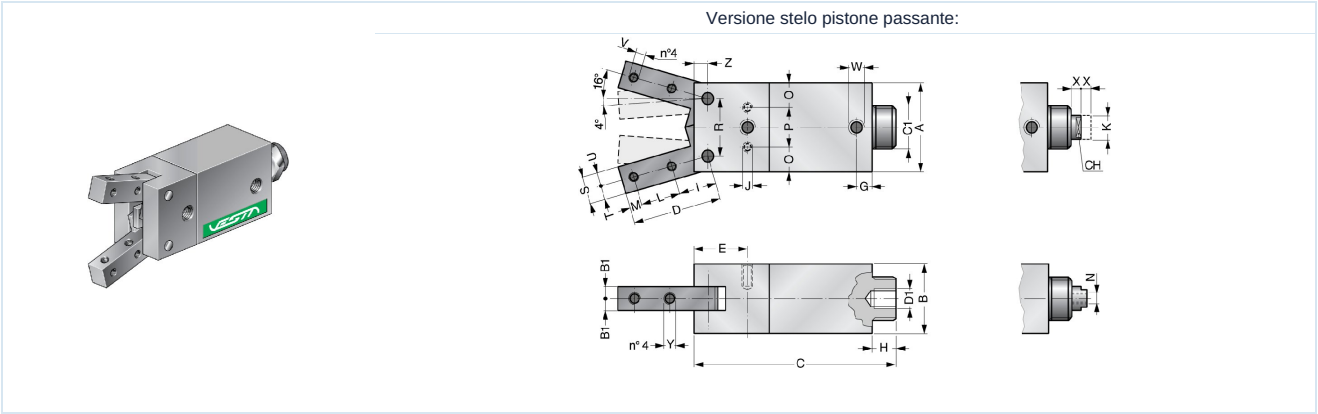

| A  | B  | B1   | C     | ØC1     | CH | D  | ØD1      | E    | G | H  | ØJ     | ØK | I  | L  | M | ØN            | O    | P  | R  | S  | T | U | ØV     | ØW   | X | ØY   | Z    | Peso  |
|----|----|------|-------|---------|----|----|----------|------|---|----|--------|----|----|----|---|---------------|------|----|----|----|---|---|--------|------|---|------|------|-------|
| 45 | 35 | 5,95 | 105,2 | M22x1,5 | 10 | 45 | M10x1,25 | 30,2 | 8 | 12 | M5x0,8 | 12 | 19 | 20 | 6 | M5x0,8 (10mm) | 12,5 | 20 | 28 | 14 | 8 | 6 | M5x0,8 | G1/8 | 5 | M6x1 | 10,2 | 490 g |

| 6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo        |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| aprire                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | chiudere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-DE    |  |  |
| 24 kg                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 kg    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NC |  |  |
| 19,5 kg                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NA |  |  |
| -                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 kg  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |

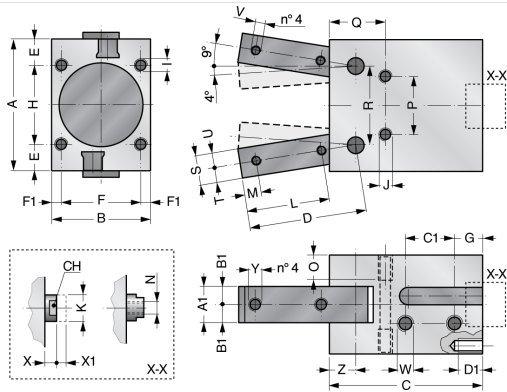

Versione stelo pistone passante

| A  | A1 | B  | B1 | C   | C1 | CH | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | ØI      | ØJ      | ØK | L  | M  | ØN   | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U | ØV   | ØW   | X | X1 | ØY      | Z  | Peso   |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|------|------|---|----|---------|----|--------|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 18 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 40 | 10 | M6x1 | 15 | 35 | 39 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | G1/8 | 5 | 6  | M8x1,25 | 18 | 1680 g |

|                                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6 bar Forza di serraggio a 30 mm dal punto di articolazione |          | Tipo     |
| aprire                                                      | chiudere |          |
| 60 kg                                                       | 52 kg    | MH-50-DE |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Pinza / Pinza a pantografo Serie MH