

## Gripper tip foarfecă Serie MH




|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv          | Gripper tip foarfecă deschis, închis și dublu efect (cu acționare dublă)                         |
| Corp                     | Aliaj de aluminiu                                                                                |
| Garnituri de etanșare    | garnituri de etanșare cu buză, prelubrificate                                                    |
| Deget și fus de lagăr    | Oțel carbon                                                                                      |
| Temperatura ambiantă     | -20°C...+80°C                                                                                    |
| Temperatura mediului     | 0°C...+40°C                                                                                      |
| Lubrifiere               | nu necesar                                                                                       |
| Mediu                    | aer comprimat filtrat                                                                            |
| presiune maximă de lucru | 10bar                                                                                            |
| Notă                     | Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |


### Cheie de tipizare

| MH | —      | —   | —                                            |
|----|--------|-----|----------------------------------------------|
|    | 16 Ø16 | Ø32 | SE-NA deschis cu forță de arc numai până la  |
|    | 20 Ø20 |     | SE-NC Forța arcului închis numai până la Ø32 |
|    | 32 Ø32 |     | DE-0 dublu efect (cu acționare dublă)        |
|    | 50 Ø50 |     | DE-1 tijă piston traversantă                 |

### MH - 16 - ... Gripper Ø16



Versiune tijă de piston trecătoare:

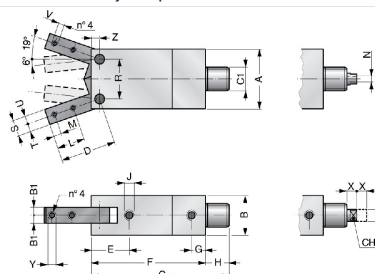


| A  | B  | B1   | C    | ØC1      | CH | D  | E    | F    | G | H  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | Greutate |
|----|----|------|------|----------|----|----|------|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|----------|
| 30 | 20 | 3,95 | 68,7 | M12x1,25 | 5  | 28 | 21,2 | 56,7 | 7 | 12 | M5x0,8 | 6  | 14 | 4 | M3x0,5 (8mm) | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | 125 g    |

| 6 bar Forță de strângere la 15 mm de punctul de articulație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip         |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| deschidere                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | închidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
| 6,5 kg                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 kg    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-DE    |  |
| 5,2 kg                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-SE-NC |  |
| -                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 kg      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-SE-NA |  |




## MH - 20 - ... Gripper Ø20

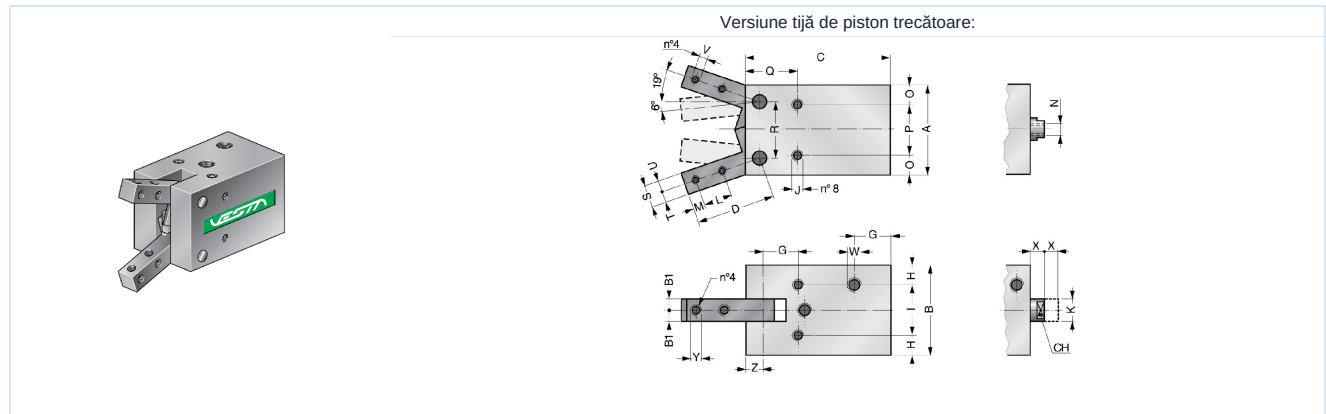

| A                                                           | B  | B1   | C    | CH | D  | G    | H | I  | ØJ     | ØK | L  | M         | ØN           | O | P  | Q    | R  | S | T   | U           | ØV     | X | ØY     | Z   | W      | Greutate |
|-------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|------|---|----|--------|----|----|-----------|--------------|---|----|------|----|---|-----|-------------|--------|---|--------|-----|--------|----------|
| 32                                                          | 32 | 3,95 | 53,5 | 6  | 28 | 13,5 | 7 | 18 | M4x0,7 | 8  | 10 | 4         | M4x0,7 (8mm) | 7 | 18 | 19,7 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5         | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g    |
| 6 bar Forță de strângere la 15 mm de punctul de articulație |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    |           |              |   |    |      |    |   |     |             |        |   | Tip    |     |        |          |
| deschidere                                                  |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    | închidere |              |   |    |      |    |   |     |             |        |   |        |     |        |          |
| 12 kg                                                       |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    | 10 kg     |              |   |    |      |    |   |     |             |        |   |        |     |        |          |
| 8,5 kg                                                      |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    | -         |              |   |    |      |    |   |     |             |        |   |        |     |        |          |
| -                                                           |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    | 7,5 kg    |              |   |    |      |    |   |     | MH-20-DE-   |        |   |        |     |        |          |
|                                                             |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    |           |              |   |    |      |    |   |     | MH-20-SE-NC |        |   |        |     |        |          |
|                                                             |    |      |      |    |    |      |   |    |        |    |    |           |              |   |    |      |    |   |     | MH-20-SE-NA |        |   |        |     |        |          |

## MH - 32 - ... Gripper Ø32

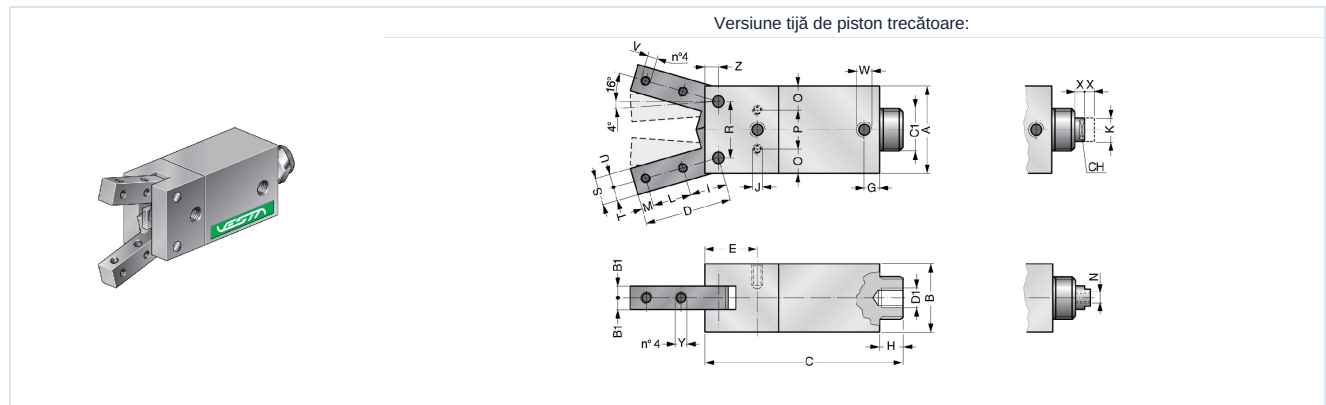

| A                                                           | B  | B1   | C     | ØC1     | CH | D  | ØD1      | E    | G | H  | ØJ        | ØK | I  | L  | M | ØN               | O           | P  | R  | S  | T | U | ØV     | ØW   | X | ØY   | Z    | Greutate |
|-------------------------------------------------------------|----|------|-------|---------|----|----|----------|------|---|----|-----------|----|----|----|---|------------------|-------------|----|----|----|---|---|--------|------|---|------|------|----------|
| 45                                                          | 35 | 5,95 | 105,2 | M22x1,5 | 10 | 45 | M10x1,25 | 30,2 | 8 | 12 | M5x0,8    | 12 | 19 | 20 | 6 | M5x0,8<br>(10mm) | 12,5        | 20 | 28 | 14 | 8 | 6 | M5x0,8 | G1/8 | 5 | M6x1 | 10,2 | 490 g    |
| 6 bar Forță de strângere la 15 mm de punctul de articulație |    |      |       |         |    |    |          |      |   |    |           |    |    |    |   |                  |             |    |    |    |   |   | Tip    |      |   |      |      |          |
| deschidere                                                  |    |      |       |         |    |    |          |      |   |    | închidere |    |    |    |   |                  |             |    |    |    |   |   |        |      |   |      |      |          |
| 24 kg                                                       |    |      |       |         |    |    |          |      |   |    | 22 kg     |    |    |    |   |                  |             |    |    |    |   |   |        |      |   |      |      |          |
| 19,5 kg                                                     |    |      |       |         |    |    |          |      |   |    | -         |    |    |    |   |                  |             |    |    |    |   |   |        |      |   |      |      |          |
| -                                                           |    |      |       |         |    |    |          |      |   |    | 16,5 kg   |    |    |    |   |                  | MH-32-SE-NA |    |    |    |   |   |        |      |   |      |      |          |

Versiune 7


138273 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 3



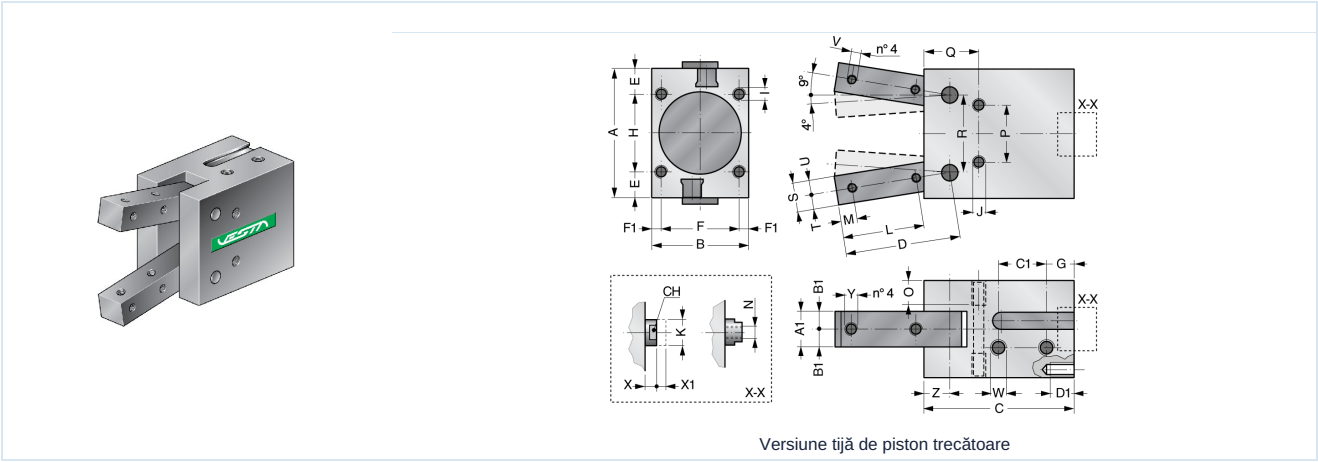

| A                                                           | A1 | B  | B1 | C   | C1 | CH | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | ØI      | ØJ        | ØK | L  | M  | ØN   | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U        | ØV   | ØW   | X   | X1 | ØY      | Z  | Greutate |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-----------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----------|------|------|-----|----|---------|----|----------|
| 80                                                          | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 18 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | M8x1,25 | M8x1,25   | 20 | 40 | 10 | M6x1 | 15 | 35 | 39 | 48 | 18 | 10 | 8        | M6x1 | G1/8 | 5   | 6  | M8x1,25 | 18 | 1680 g   |
| 6 bar Forță de strângere la 30 mm de punctul de articulație |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |           |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |          |      |      | Tip |    |         |    |          |
| deschidere                                                  |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | închidere |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |          |      |      |     |    |         |    |          |
| 60 kg                                                       |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 52 kg     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    | MH-50-DE |      |      |     |    |         |    |          |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Gripper / Dispozitiv de prindere cu foarfecă serie MH