Partnership. With Guarantee.

Pinza de tijera magnética Serie MHM




Tipo de construcción	Pinza de tijera magnética abierto, cerrado y de doble efecto
Cuerpo	Aleación de aluminio
Juntas de estanqueidad	juntas de labio prelubricadas
Dedo y muñón de cojinete	Acero
Temperatura ambiente	-20°C...+80°C
Temperatura del medio	0°C...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Nota	documentación técnica para accesorios, véase la ficha técnica correspondiente Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu


Código de tipo

MHM	_ _ -	___
	20 ø20	**SE-NA**Fuerza del muelle abierta
	32 ø32	SE-NC Fuerza del muelle cerrado
	50 ø50	**DE-0**de doble efecto
		DE-1vástago de pistón pasante

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

MHM - 20 - ... Pinza de agarre Ø20







A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Peso
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación		Tipo
abrir	cerrar	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA

MHM - 32 - ... Pinza de agarre Ø32



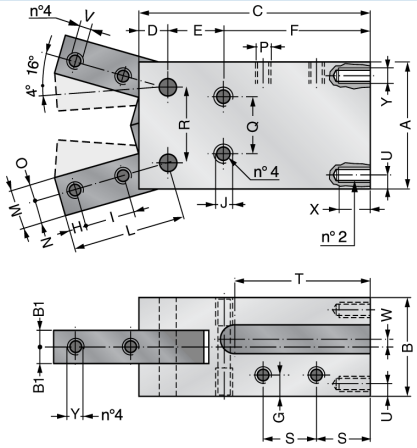

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Peso
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g


6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación		Tipo
abrir	cerrar	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

MHM - 50 - ... Pinza de agarre Ø50



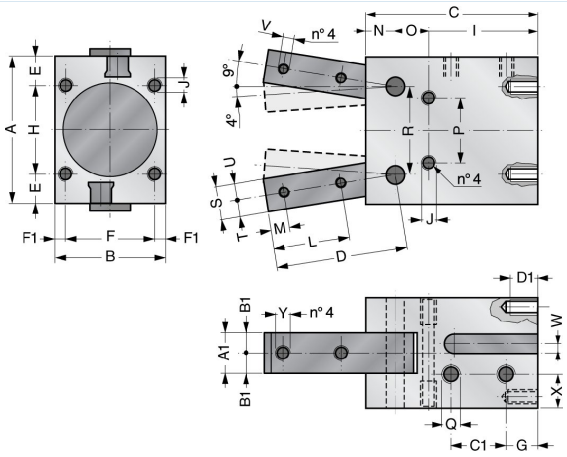

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Peso
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Fuerza de sujeción a 30 mm del punto de articulación		Tipo
abrir	cerrar	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG