

## Magneettinen saksitarrain Sarja MHM





|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne               | Magneettinen saksitarrain avoin, suljettu ja kaksitoiminen                                                                                                                  |
| Runko                 | Alumiiniseos                                                                                                                                                                |
| Tiivisteet            | esivoidellut huulitiivisteet                                                                                                                                                |
| Sormi ja laakeritappi | Teräs                                                                                                                                                                       |
| Ympäristön lämpötila  | -20°C...+80°C                                                                                                                                                               |
| Aineen lämpötila      | 0°C...+40°C                                                                                                                                                                 |
| Voitelu               | ei tarpeellinen                                                                                                                                                             |
| Aineväliaine          | suodatettu paineilma                                                                                                                                                        |
| maksimi käyttöpaine   | 10bar                                                                                                                                                                       |
| Huomautus             | tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu<br>CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Tyyppikoodi

| MHM    | -     |                        |
|--------|-------|------------------------|
| 20 ø20 | SE-NA | Jousivoima auki        |
| 32 ø32 | SE-NC | Jousivoima suljettu    |
| 50 ø50 | DE-0  | kaksitoiminen          |
|        | DE-1  | läpimenevä männänvarsi |





## MHM - 20 - ... Tarttuja Ø20



| A  | B  | B1   | C  | D  | E      | F   | G    | H | I    | ØJ     | K    | L  | M | N | O  | P  | Q    | R  | S | T   | U   | ØV     | ØY     | Z   | W      | Paino |
|----|----|------|----|----|--------|-----|------|---|------|--------|------|----|---|---|----|----|------|----|---|-----|-----|--------|--------|-----|--------|-------|
| 35 | 25 | 3,95 | 59 | 28 | M4x0,7 | 5,2 | 11,5 | 4 | 14,5 | M4x0,7 | 19,5 | 10 | 4 | 8 | 37 | 18 | 41,3 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |

| 6 bar Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä |        | Tyyppi       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|
| avaa                                                    | sulkea |              |
| 12 kg                                                   | 10 kg  | MHM-20-DE    |
| 8,5 kg                                                  | -      | MHM-20-SE-NC |
| -                                                       | 7,5 kg | MHM-20-SE-NA |



## MHM - 32 - ... Tarttuja Ø32

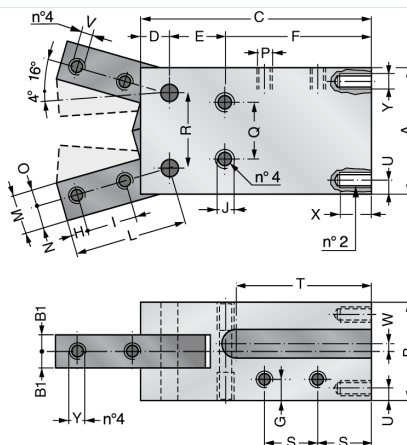

| A  | B  | B1   | C  | D    | E  | G | H | ØJ          | I  | L  | M  | ØN | O | P      | Q  | R  | S  | T  | U | ØV     | W | X  | Y    | Paino |
|----|----|------|----|------|----|---|---|-------------|----|----|----|----|---|--------|----|----|----|----|---|--------|---|----|------|-------|
| 45 | 35 | 5,95 | 82 | 10,2 | 20 | 7 | 6 | M6x1 (10mm) | 20 | 45 | 14 | 8  | 6 | M5x0,8 | 20 | 28 | 19 | 48 | 5 | M5x0,8 | 2 | 11 | M6x1 | 490 g |

| 6 bar Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä |         | Tyyppi       |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------|
| avaa                                                    | sulkea  |              |
| 24 kg                                                   | 22 kg   | MHM-32-DE    |
| 19,5 kg                                                 | -       | MHM-32-SE-NC |
| -                                                       | 16,5 kg | MHM-32-SE-NA |



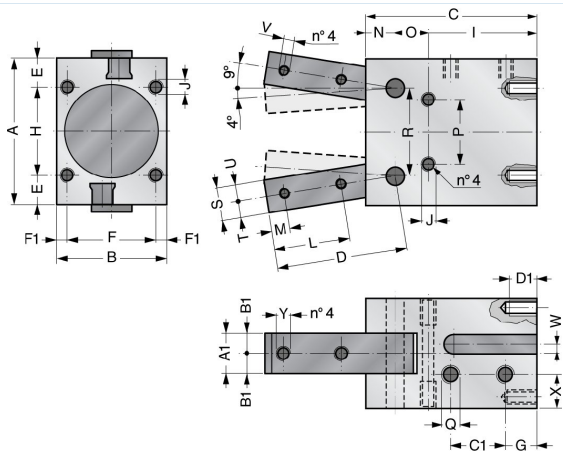

| A  | A1 | B  | B1 | C   | C1 | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | I  | ØJ      | L  | M  | N  | O  | P  | Q    | R  | S  | T  | U | ØV   | W | X  | ØY      | Paino  |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|---|------|---|----|---------|--------|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | 61 | M8x1,25 | 40 | 10 | 18 | 21 | 35 | G1/8 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | 4 | 17 | M8x1,25 | 1680 g |

| 6 bar Puristusvoima 30 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä |        | Tyyppi       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|
| avaa                                                    | sulkea |              |
| 60 kg                                                   | 52 kg  | MHM-50-DE    |
| 49 kg                                                   | -      | MHM-50-SE-NC |
| -                                                       | 46 kg  | MHM-50-SE-NA |

Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään