



Elektrisk drevet sylinder med Tilbehør Serie ESNW

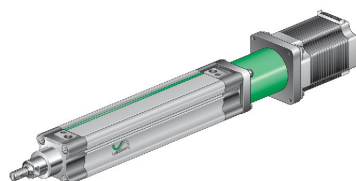

ESNW ... L



ESNW ... G

Konstruksjonstype	Elektrisk drevet sylinder valgfritt lineær direkte drevet evt. parallell med girkasse.
Hoder	Høytrykksstøping Aluminiumslegering
Stempelstang	Stål forkrommet
Sylinderrør	Aluminiumsprofil hard anodisert
Tetninger	Polyuretan
Omgivelsestemperatur	-10°C til +80°C
Smøring	ikke nødvendig
Merknad	teknisk dokumentasjon for tilbehør se eget datablad Sylindren med diameter 32 mm krever en vridningssikring av stempelstangen, ellers roterer stempelstangen med.. Kan også realiseres med lineærenheten i serie GL.

Typekode


ESNW	__ /	---	---	---	---	---	---
	32 ø32	Slaglengde [mm]		Gjengestigningshøyde	L lineær direkte drevet	M med trinnmotor	Motormoment
	50 ø50		050	5 mm	G parallell med girkasse		16 1,6 Nm
			127	12,7 mm			46 4,6 Nm
							76 7,6 Nm

Standard slaglengder

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spesialslag på forespørsel												




ESNW ... L lineær direkte drevet

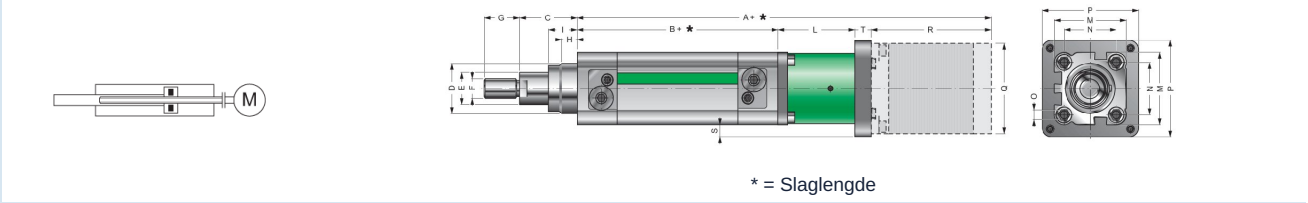

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Type
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G parallell med girboks

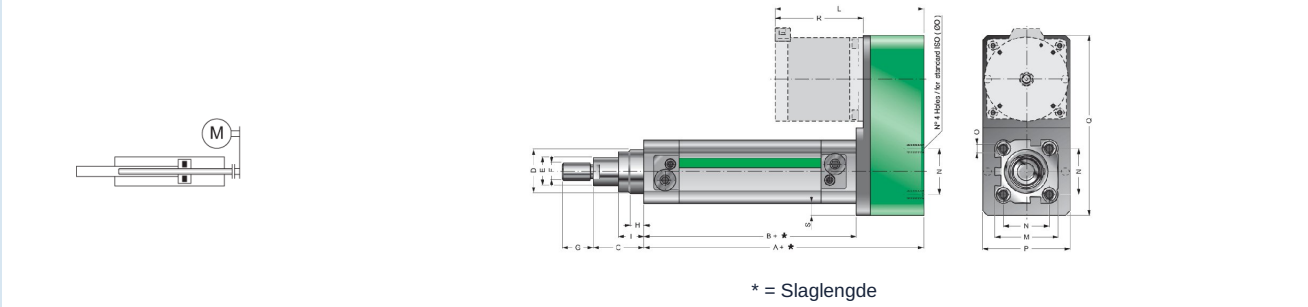

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Type
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76


Lineærenhet

Mål se egne datablad lineærenhet serie GLC hhv. serie GLH


GL	—	— · —	— — —	— —
	C Type C	32 ø32	Slaglengde [mm]	BS med messinghylse (kun GLHE)
	H Type H	50 ø50		BB med kulelager (kun GLHE)

GLCE .. GLHE ..

Dynamiske ytelsesdata, p=Gjengestigningshøyde

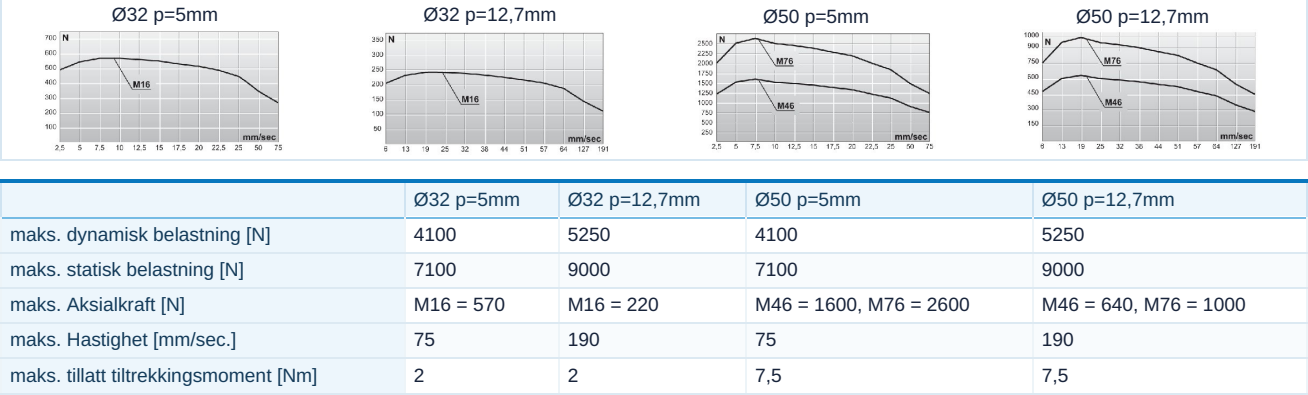

Steppmotorer elektrisk spesifikasjon

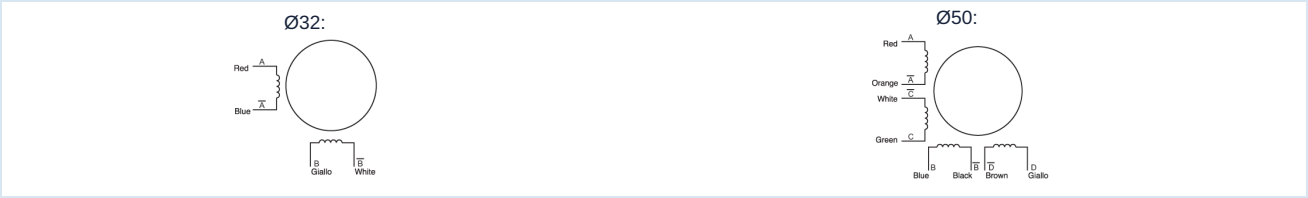

	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Antall Faser	2	4	4
Spenning [V]	5	2,76	5,64
Strøm [A]	1,8	4,6	6
Motstand per fase [Ohm]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Induksjon per fase [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Arbeidselementer](#) / [Annet sortiment - P01](#) / [Elektrisk drevet sylinder Serie ESNW](#)