






3/2-Tieventtiili luistiventtiili, 1/8" ... 1/2" Sarja K32P

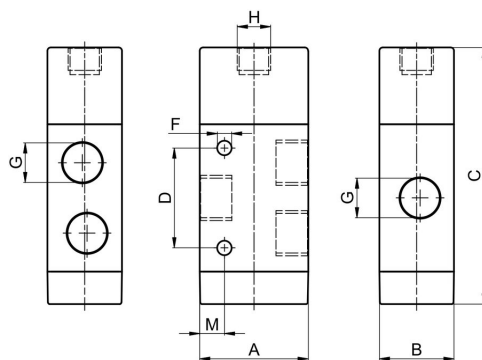

Rakenne	3/2-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi tai vastaavasti pneumaattinen/pneumaattinen
Liitäntä	G1/8" ... G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Käyttöohje	Venttiilikoko 1/8" vain yhdessä äänenvaimennin sarja SLN-RB

K32P1.1. Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi





Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Virtaus* [NI/min]	Toiminto	Tyyppi
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Viitepainne 6bar, Viitelämpötila 20°C




K32P201. Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen

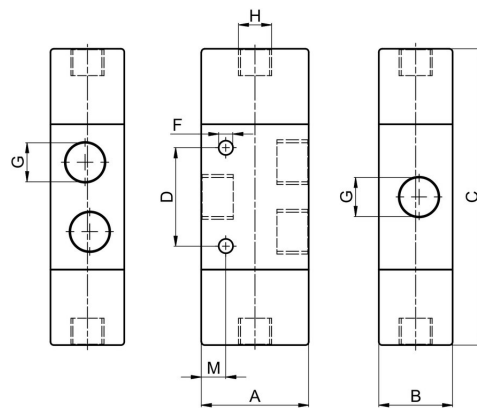


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Virtaus* [NI/min]	Toiminto	Tyyppi
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Viitepainne 6 bar, Viitelämpötila 20°C


Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"



Virtauskaavio 1/4"



Virtauskaavio 1/2"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – sarja K (liittimen leveys 16 mm) / 3/2-tieventtiili Sarja K3.P

Versio 7

138288 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

