

Partnership. With Guarantee.

5/2-Tieventtiili luistiventtiili, 1/8" enintään 1/2"
Sarja V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Rakenne	5/2-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi, pneumaattinen/sisäinen ohjausilma tai vastaavasti pneumaattinen/pneumaattinen
Liitäntä	G1/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Alumiini, Luisti Nikkelöity alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu


Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"




Virtauskaavio 1/4"




Virtauskaavio 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi, pneumaattinen/sisäinen ohjausilma




pystyakseli: Ohjauspaine
vaaka-akseli: Käyttöpaine

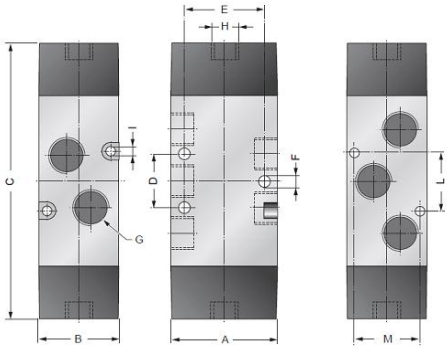


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus*	Palautusjousi	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tyyppi
G1/8"	6	2,7-10	650	Jousi	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	sisäinen ohjausilma	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Jousi	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	sisäinen ohjausilma	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Jousi	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	sisäinen ohjausilma	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Viitepaine 6 bar, Viitelämpötila 20°C

V52P2... Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen



pystyakseli: Ohjauspaine
vaaka-akseli: Käyttöpaine

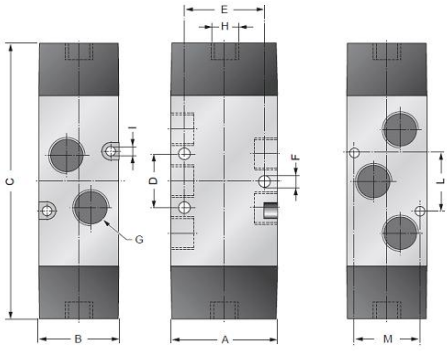

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	Virtaus*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tyyppi
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Viitepaine 6 bar, Viitelämpötila 20°C

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG