

5/2 Căi Supapă cu sertar glisant, 1/8" până la 1/2" Serie V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Tip constructiv	5/2 căi Supapă cu sertar glisant, Acționare pneumatic/arcă, pneumatic/intern aer de comandă respectiv pneumatic/pneumatic
Racordare	G1/8"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiu, Sertar Aluminiu nichelat, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"




Diagramă de debit 1/4"




Diagramă de debit 1/2"

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

V52V1P . . . Acționare pneumatic/arcă, pneumatic/aer de comandă internă



axă verticală: Presiune de comandă
axă orizontală: Presiune de lucru

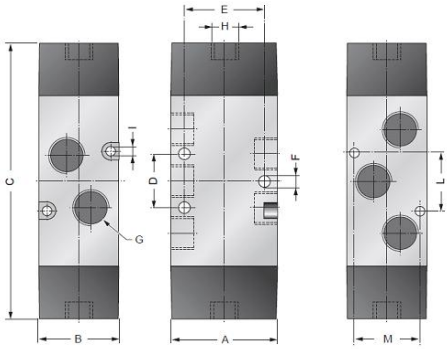


Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Debit de curgere*	Resetare	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	2,7-10	650	Arc de revenire	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	aer pilot internă	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Arc de revenire	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	aer pilot internă	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Arc de revenire	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	aer pilot internă	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012


*Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

V52P2... Acționare pneumatic/pneumatic



axă verticală: Presiune de comandă
axă orizontală: Presiune de lucru

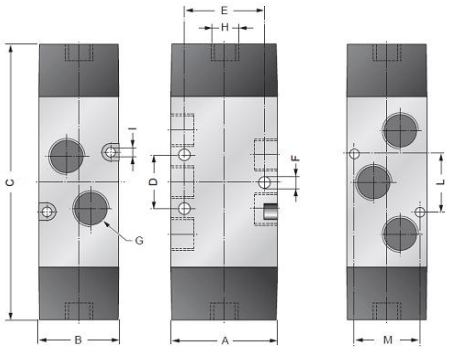

Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Debit de curgere*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tip
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12
Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C														

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.