

Partnership. With Guarantee.

5/2-Vägs slidventil, 1/8" upp till 1/2"
Serie V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Konstruktionstyp	5/2-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/fjäder, pneumatisk/intern styrtryckluft respektive pneumatisk/pneumatisk
Anslutning	G1/8"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Slidventil Aluminium förnicklad, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrningar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu


Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"




Flödesdiagramm 1/4"




Flödesdiagramm 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Manövrering pneumatisk/fjäder, pneumatisk/intern styrluft




vertikal axel: Styrtryck
horisontell axel: Drifttryck

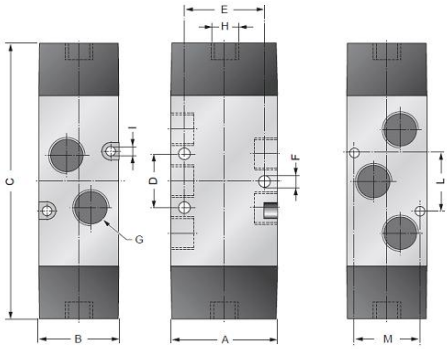


Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Flöde*	Återställning	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	Fjäder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	intern styrpilotluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Fjäder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	intern styrpilotluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Fjäder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	intern styrpilotluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referenstryck 6 bar, Referenstemperatur 20°C

V52P2... Manövrering pneumatisk/pneumatisk



vertikal axel: Styrtryck
horisontell axel: Drifttryck

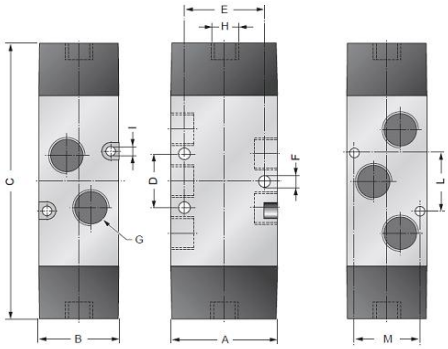

Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Flöde*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referenstryck 6 bar, Referenstemperatur 20°C

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

© STASTO Automation KG