


Indicatore visivo pneumatico Tipo PC008



Funzione	L'indicatore pneumatico viene utilizzato per la segnalazione visiva dei segnali di pressione.
Connessione	Filettatura maschio esterna G1/4", Filettatura per montaggio a pannello frontale M22x1
Materiali	Corpo Ottone nichelato
Fluido	50µm aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura di esercizio	-5...+60°C
Pressione di esercizio	1,2...10bar

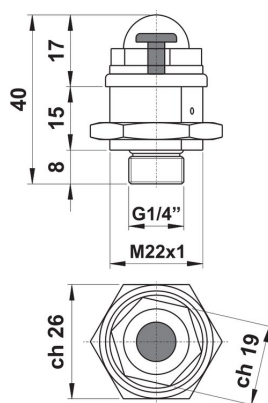

Colore indicatore	Peso [ca. kg]	Tipo
rosso	-	PC008-RD
verde	-	PC008-GN

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Relè pneumatici temporizzati e dispositivi / Indicatore visivo pneumatico Serie PC008

