


## Pneumatisk indikator Type PC008



|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Funksjon         | Det pneumatiske signalindikatoren brukes til visuell indikasjon av trykksignaler. |
| Tilkobling       | Utvendig gjenge G1/4", Gjenge for panelmontering M22x1                            |
| Materialer       | Kropp Forniklet messing                                                           |
| Medium           | 50µm filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                     |
| Driftstemperatur | -5...+60°C                                                                        |
| Driftstrykk      | 1,2...10bar                                                                       |

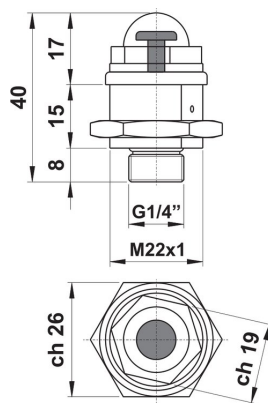

| Indikatorfarge | Vekt<br>[ca. kg] | Type     |
|----------------|------------------|----------|
| rød            | -                | PC008-RD |
| grønn          | -                | PC008-GN |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Pneumatiske tidsforsinkelser og enheter / Pneumatisk indikator Serie PC008

