



## Pneumatisches Zeitglied Typ PC005



|                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion           | Nach Ablauf der eingestellten Zeit ergibt sich folgende Funktion.<br>NC: Druckeingang Anschluss a, Entlüftung Anschluss b, Ausgang positiv<br>NO: Druckeingang Anschluss b, Entlüftung Anschluss a, Ausgang negativ |
| Anschluss          | Steckverschraubung für Schlauchaußendurchmesser 4mm                                                                                                                                                                 |
| Werkstoffe         | Körper POM, Innenteile Messing/POM, Dichtungen NBR, Federn Edelstahl                                                                                                                                                |
| Befestigungsart    | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper, Befestigung auf Hutschiene nach EN60715                                                                                                                                        |
| Nennweite          | 2,7mm                                                                                                                                                                                                               |
| Betriebsdruck      | 2,5...8bar                                                                                                                                                                                                          |
| Medium             | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft, Filterfeinheit 20µm                                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C                                                                                                                                                                                                         |
| Rückstellung       | durch Wegnahme des Signals an Anschluss X                                                                                                                                                                           |
| min. Rückstellzeit | < 0,5s                                                                                                                                                                                                              |
| Genauigkeit        | ± 2%                                                                                                                                                                                                                |
| Ausgangssignal     | 2,5...8bar abhängig vom Betriebsdruck                                                                                                                                                                               |

### Maßzeichnung

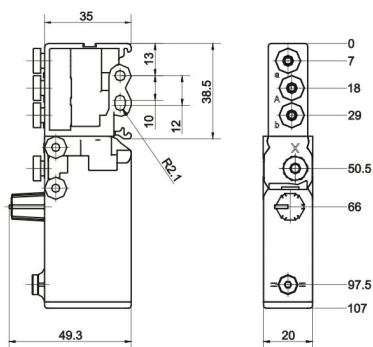

Maßzeichnung

| Verzögerungszeit [s] | Gewicht ca. [g] | Typ      |
|----------------------|-----------------|----------|
| 0...10               | 75              | PC005-10 |
| 0...30               | 75              | PC005-30 |

Abbildungen unverbindlich

Version 5

138352 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 2



