



## Pneumatyczny przełącznik czasowy Typ PC005



|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja            | Po upływie ustawionego czasu uzyskuje się następującą funkcję.<br>NC: Wejście ciśnienia Przyłącze a, Odpowietrzenie Przyłącze b, Wyjście dodatni<br>NO: Wejście ciśnienia Przyłącze b, Odpowietrzenie Przyłącze a, Wyjście ujemny |
| Przyłącze          | Złączka wtykowa do węża o średnicy zewnętrznej 4 mm                                                                                                                                                                               |
| Materiały          | Korpus POM, Części wewnętrzne Mosiądz/POM, Uszczelnienia NBR, Sprężyny Stal nierdzewna                                                                                                                                            |
| Rodzaj mocowania   | Otwory przelotowe w korpusie zaworu, Mocowanie na szynie DIN zgodnie z EN60715                                                                                                                                                    |
| Średnica nominalna | 2,7mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Ciśnienie robocze  | 2,5...8bar                                                                                                                                                                                                                        |
| Medium             | filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze, Dokładność filtracji 20µm                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy  | -10...+50°C                                                                                                                                                                                                                       |
| Powrót sprężynowy  | poprzez odłączenie sygnału na przyłączy X                                                                                                                                                                                         |
| min. Czas powrotu  | < 0,5s                                                                                                                                                                                                                            |
| Dokładność         | ± 2%                                                                                                                                                                                                                              |
| Sygnał wyjściowy   | 2,5...8bar zależnie od ciśnienia roboczego                                                                                                                                                                                        |

### Rysunek wymiarowy

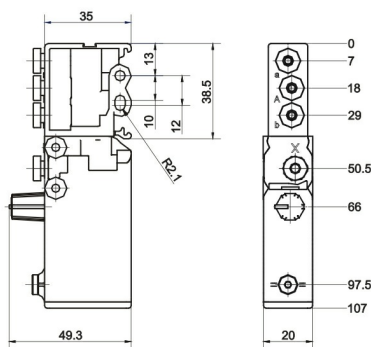

Rysunek wymiarowy

| Czas opóźnienia [s] | Masa ok. [g] | Typ      |
|---------------------|--------------|----------|
| 0...10              | 75           | PC005-10 |
| 0...30              | 75           | PC005-30 |

Ilustracje niewiążące

Wersja 6

138352 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 2



