



Comutator pneumatic de capăt de cursă Serie MV52



Tip constructiv	Comutator de capăt de cursă, pneumatic
Racordare	G1/8" ... G3/8"
Funcție	Indică o cădere de presiune prin intermediul semnalului de comandă pneumatic (ieșirea S). Ca exemplu servește montajul direct pe cilindru, astfel încât la cursa completă a pistonului (după scăderea contrapresiunii în camera cilindrului evacuată) se emite un semnal de comandă. Intrarea P servește doar la alimentarea semnalului de comandă S. În funcție de presiunea de alimentare la intrarea P se modifică presiunea de comutare, la scăderea sub care se emite un semnal de comandă.
Domeniu de presiune	3...10bar
Presiune de comutare	vezi tabelul "Presiune de lucru și presiune de comutare"
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat
Temperatura mediului	0...+70°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Desen dimensional și Exemplu de aplicație

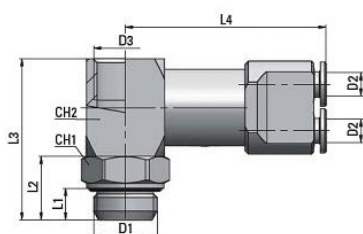

Racordare D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Greutate [g]	Tip
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Presiune de lucru și presiune de comutare

Presiune de lucru	3	4	5	6	7	8	9	10
Presiune de comutare	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

