



Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλισμό μπλοκ (block) Σειρά MV21U



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, Δομοστοιχειωτή κατασκευή
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού
Συνδέσεις	M5 μετά από ISO R/262, G1/8"...G1/2" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Στραγγαλιστής Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Εντοιχισμένη τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου ή Επιτοίχια στερέωση μέσω οπών στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε


Διαστάσεις

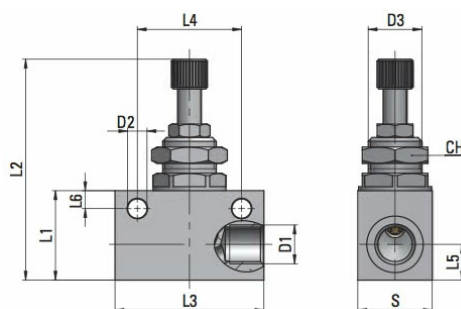

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U



Διάγραμμα ροής

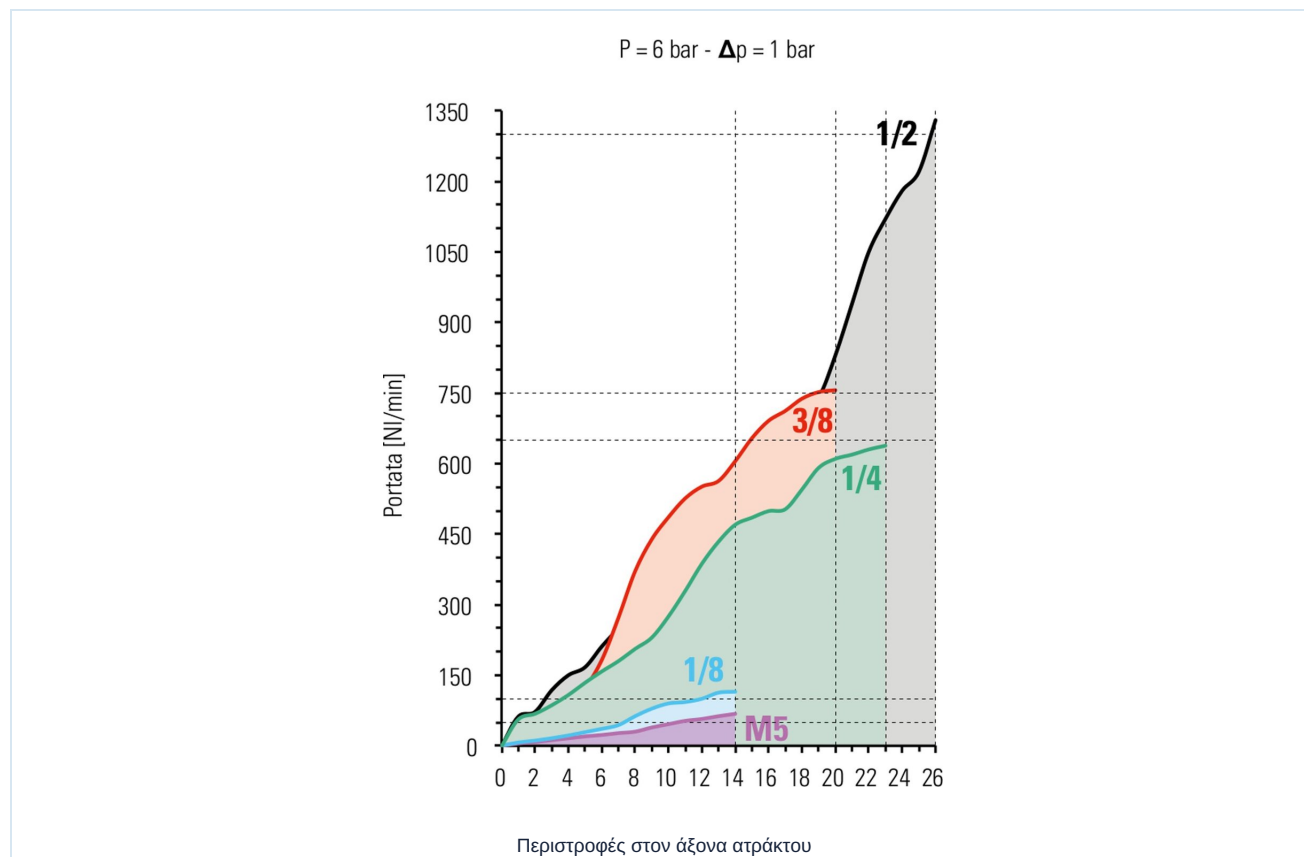

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Στραγγαλιστικές βαλβίδες αντεπιστροφής / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής μπλοκ Σειρά MV21-U

