



Supapă de strângulare cu sens unic (bloc) Serie MV21U



Tip constructiv	Ventil cu ac, Construcție modulară bloc
Funcție	Reglare debit într-o singură direcție, trecere liberă în direcția opusă, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racorduri	M5 după ISO R/262, G1/8" ... G1/2" după ISO228/1
Material	Corp Aluminiu anodizat, Duză de strângulare Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
Presiune de lucru	0...10bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte, Montaj în panou de comandă sau Fixare pe perete prin găuri de montaj în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară


Dimensiuni

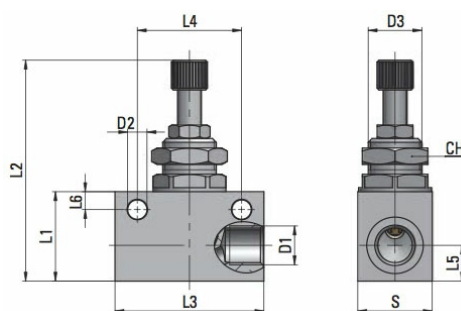

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Greutate [g]	Tip
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U



Diagramă de debit

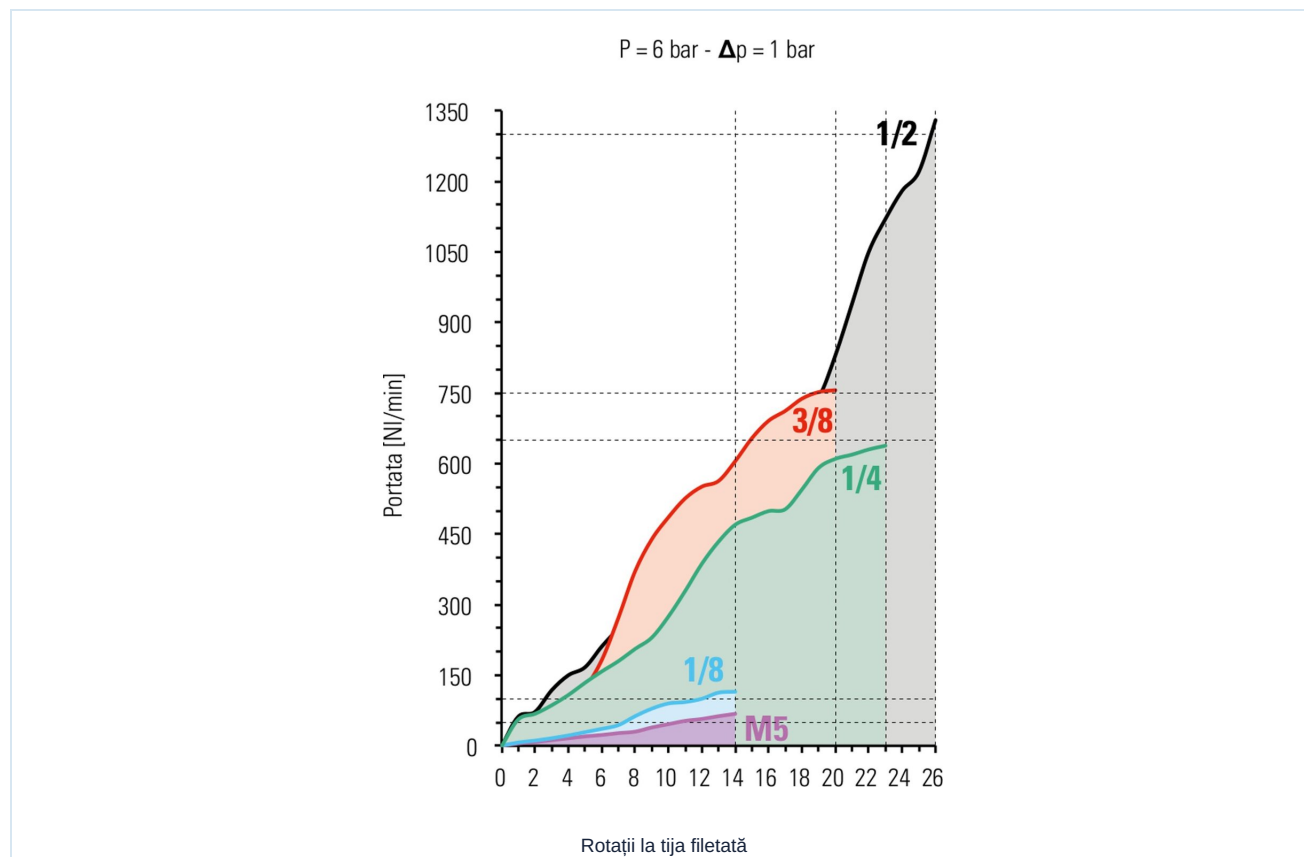

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Supape de reținere a accelerației / Blocați supapa de reținere a accelerației serie MV21-U

