Partnership. With Guarantee.

Svingdrosselventil
Serie MV16B-MA35






Konstruktionstype	Nåleventil, med "Push-In"-drejeled
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning på begge sider, Betjening med fingerskrue og fastgørelse med sekskantmøtrik
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	6mm, 8mm, 10mm, og 12mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm til Diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameteren 12 mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	-0,75 til 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner




D1	D2	ØT Slangens udvendige diameter	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	dobbeltsidet	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	dobbeltsidet	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	dobbeltsidet	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	dobbeltsidet	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	dobbeltsidet	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	dobbeltsidet	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	dobbeltsidet	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	dobbeltsidet	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	dobbeltsidet	26	193	MV16MA35-12-12-B


Flowdiagrammer

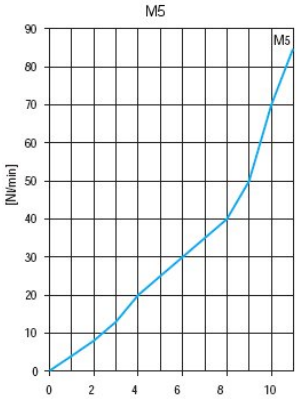

Omdrejninger på spindlen

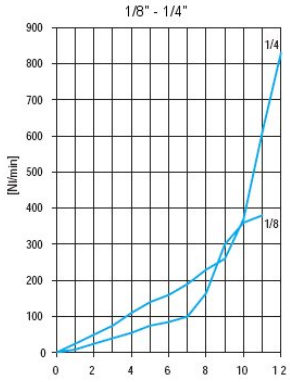

Omdrejninger på spindlen

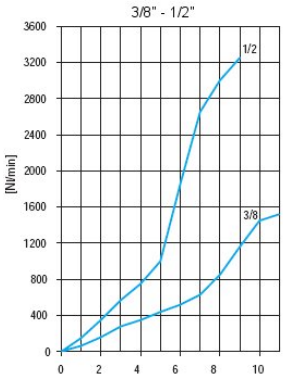

Omdrejninger på spindlen

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG