Partnership. With Guarantee.

Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV16B-MA35






Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα "Push-In"
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6mm, 8mm, 10mm, και 12mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm έως Διάμετρος 10 mm, +/-0,1 mm από διάμετρο 12 mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	-0,75 έως 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις




D1	D2	ØT Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	9	4	4	16	38,5	18	διπλής όψης	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	διπλής όψης	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	διπλής όψης	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	διπλής όψης	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	διπλής όψης	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	διπλής όψης	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	διπλής όψης	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	διπλής όψης	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	διπλής όψης	26	193	MV16MA35-12-12-B


Διαγράμματα ροής

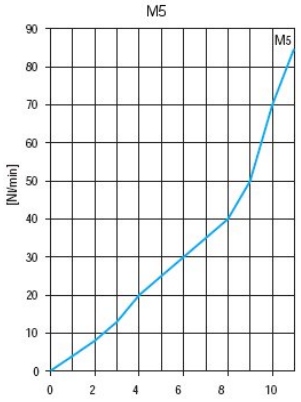

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

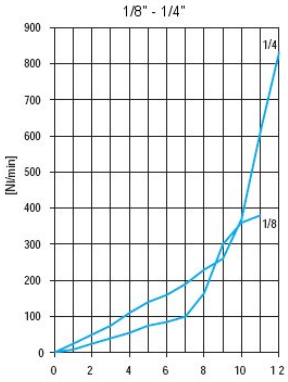

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

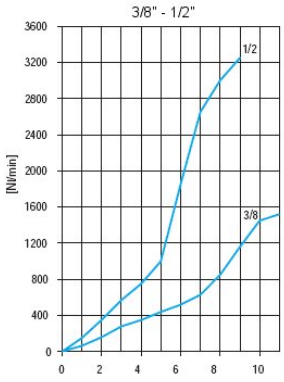

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG