Partnership. With Guarantee.

Válvula reguladora de caudal con antirretorno ajustable (tipo codo)
Serie MV16B-MA35






Tipo de construcción	Válvula de aguja, con racor giratorio "Push-In"
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal, Dirección de estrangulación en ambos sentidos, Accionamiento con tornillo moleteado y fijación mediante la tuerca hexagonal
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	6mm, 8mm, 10mm, y 12mm
materiales recomendados	Poliamida (PA), Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF)
Tolerancias de manguera	+/-0,05 mm hasta Diámetro 10 mm, +/-0,1 mm a partir del diámetro 12 mm
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	0°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	-0,75 hasta 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensiones




D1	D2	ØT Diámetro exterior del tubo	L1	L2	L3max.	L4	Dirección de estrangulación	CH	Peso [g]	Tipo
M5	9	4	4	16	38,5	18	en ambos lados	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	en ambos lados	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	en ambos lados	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	en ambos lados	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	en ambos lados	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	en ambos lados	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	en ambos lados	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	en ambos lados	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	en ambos lados	26	193	MV16MA35-12-12-B

Diagramas de caudal

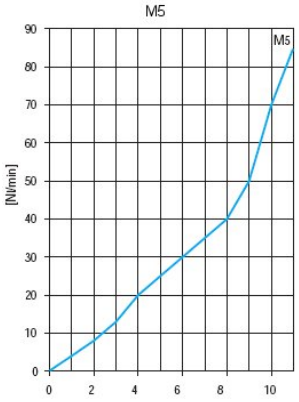

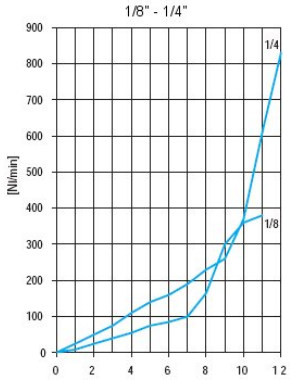

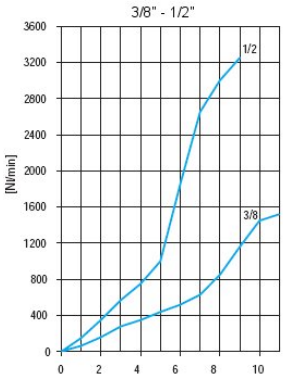

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Versión 8
138399 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG