Partnership. With Guarantee.

Kääntökuristusventtiili
Sarja MV16B-MA35






Rakenne	Neulaventtiili, push-in-kääntönivelillä
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö uraruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	6mm, 8mm, 10mm, ja 12mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm asti halkaisija 10 mm, +/-0,1 mm alkaen halkaisijasta 12 mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	-0,75 enintään 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat




D1	D2	ØT Letkun ulkohalkaisija	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	9	4	4	16	38,5	18	molemmin puolin	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	molemmin puolin	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	molemmin puolin	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	molemmin puolin	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	molemmin puolin	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	molemmin puolin	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	molemmin puolin	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	molemmin puolin	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	molemmin puolin	26	193	MV16MA35-12-12-B


Virtauskaaviot

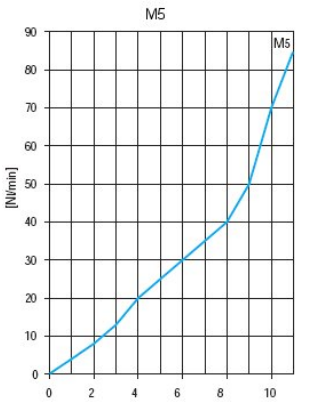

Kierrokset karassa olevassa karassa

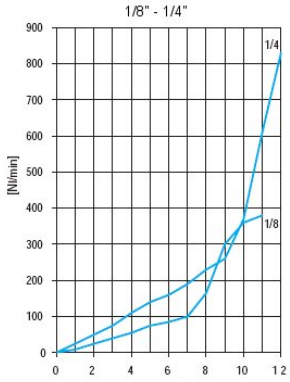

Kierrokset karassa olevassa karassa

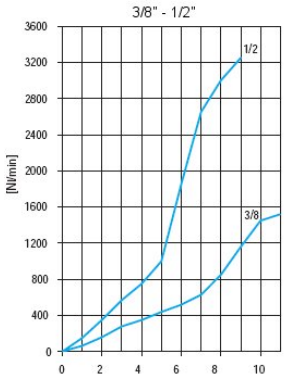

Kierrokset karassa

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG