Partnership. With Guarantee.

Étrangleur orientable
Série MV16B-MA35






Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable « Push-In »
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm, 8mm, 10mm, et 12mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'à Diamètre 10 mm, +/-0,1 mm à partir du diamètre 12 mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	-0,75 jusqu'à 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions




D1	D2	ØT Diamètre extérieur du tuyau	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	des deux côtés	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	des deux côtés	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	des deux côtés	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	des deux côtés	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	des deux côtés	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	des deux côtés	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	des deux côtés	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	des deux côtés	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	des deux côtés	26	193	MV16MA35-12-12-B


Diagrammes de débit

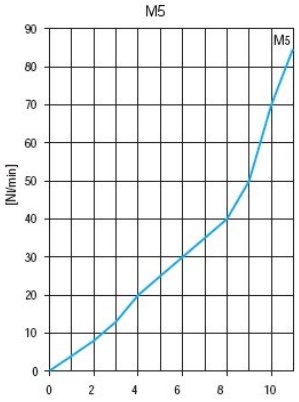

Tours sur la broche

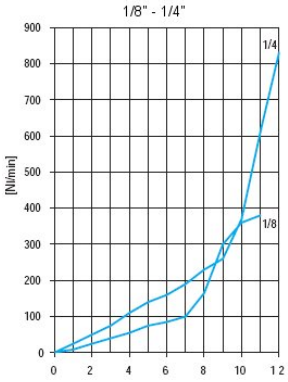

Tours sur la broche

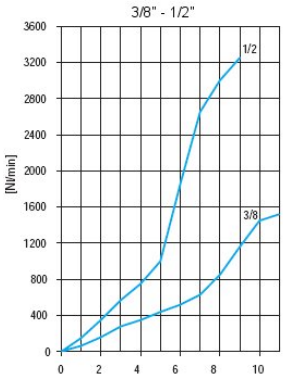

Tours sur la broche

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG