Partnership. With Guarantee.

Zakretni prigušni ventil
Serija MV16B-MA35






Izvedba	Igličasti ventil, s "Push-In" zakretnim priključkom
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smjer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću vijka s narebrenom glavom i fiksiranje pomoću šesterokutne matice
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF)
Tolerancije crijeva	+/-0,05 mm do promjer 10 mm, +/-0,1 mm od promjera 12 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	-0,75 do 10 bar


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije




D1	D2	ØT Vanjski promjer crijeva	L1	L2	L3max.	L4	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	obostrano	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	obostrano	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	obostrano	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	obostrano	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	obostrano	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	obostrano	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	obostrano	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	obostrano	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	obostrano	26	193	MV16MA35-12-12-B

Dijagrami protoka

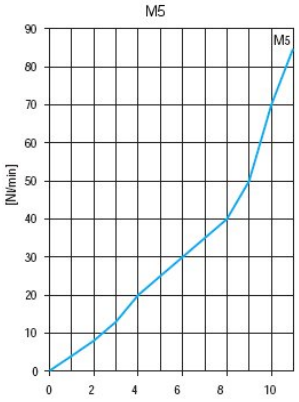

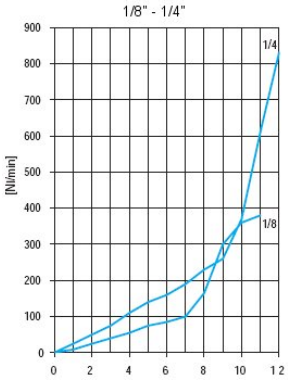

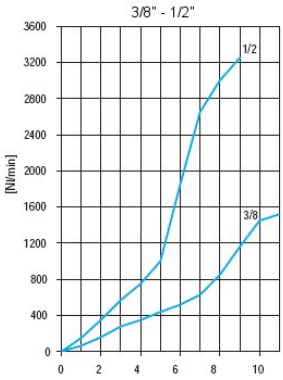

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.