Partnership. With Guarantee.

Valvola regolatrice di flusso orientabile
Serie MV16B-MA35






Tipo di costruzione	Valvola a spillo, con raccordo orientabile "Push-In"
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione della portata, Direzione di strozzamento su entrambi i lati, Azionamento con vite zigrinata e fissaggio tramite il dado esagonale
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	6mm, 8mm, 10mm, e 12mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05 mm fino a diametro 10 mm, +/-0,1 mm da diametro in poi 12 mm
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	-0,75 fino a 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni




D1	D2	ØT Diametro esterno del tubo flessibile	L1	L2	L3max.	L4	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	9	4	4	16	38,5	18	su entrambi i lati	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	su entrambi i lati	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	su entrambi i lati	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	su entrambi i lati	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	su entrambi i lati	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	su entrambi i lati	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	su entrambi i lati	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	su entrambi i lati	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	su entrambi i lati	26	193	MV16MA35-12-12-B


Diagrammi di portata

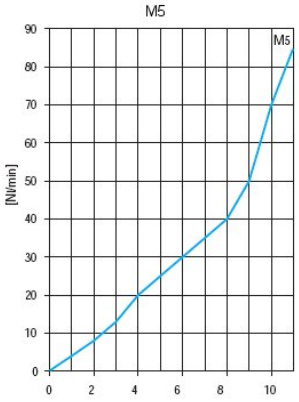

Giri sullo stelo filettato

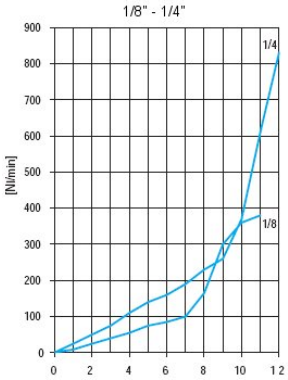

Giri sullo stelo filettato

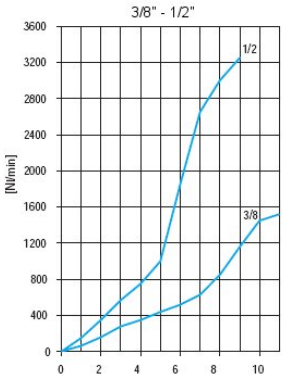

Giri sul mandrino

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali