Partnership. With Guarantee.

Svingstrupventil
Serie MV16B-MA35






Konstruksjonstype	Nåleventil, med "Push-In"-svingkobling
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	6mm, 8mm, 10mm, og 12mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm til Diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameter 12 mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	-0,75 til 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner




D1	D2	ØT Slangens utvendige diameter	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	dobbeltsidig	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	dobbeltsidig	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	dobbeltsidig	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	dobbeltsidig	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	dobbeltsidig	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	dobbeltsidig	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	dobbeltsidig	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	dobbeltsidig	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	dobbeltsidig	26	193	MV16MA35-12-12-B


Strømningsdiagrammer

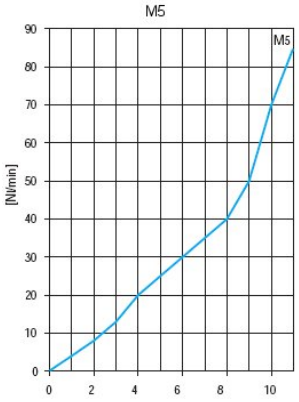

Omdreininger på spindelen

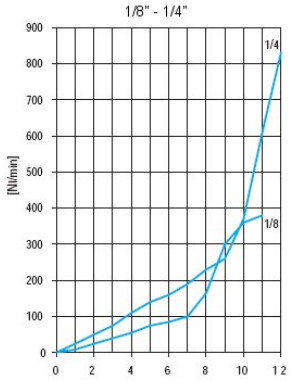

Omdreininger på spindelen

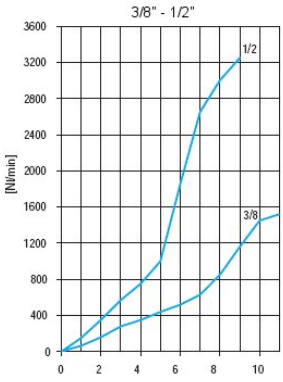

Omdreininger på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 8
138399 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG