


## Svingstrupventil Serie MV16B-MA35



|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype           | Nåleventil, med "Push-In"-svingkobling                                                                      |
| Materiale                   | Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)                                                     |
| Funksjon                    | Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter |
| Tilkobling                  | M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1                                                          |
| Slangens utvendige diameter | 6mm, 8mm, 10mm, og 12mm                                                                                     |
| anbefalte materialer        | Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF)                               |
| Slangetoleranser            | +/-0,05 mm til Diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameter 12 mm                                                 |
| Monteringsposisjon          | valgfri                                                                                                     |
| Medium                      | Trykkluft, nøytrale gasser                                                                                  |
| Mediatemperatur             | 0°C til +70°C                                                                                               |
| Driftstrykk                 | -0,75 til 10 bar                                                                                            |




Dimensjoner



| D1    | D2 | ØT<br>Slangens utvendige diameter | L1  | L2   | L3max. | L4   | Struperetning | CH | Vekt [g] | Type             |
|-------|----|-----------------------------------|-----|------|--------|------|---------------|----|----------|------------------|
| M5    | 9  | 4                                 | 4   | 16   | 38,5   | 18   | dobbeltsidig  | 8  | 21       | MV16MA35-04-M5-B |
| M5    | 12 | 6                                 | 4   | 16   | 38,5   | 20,5 | dobbeltsidig  | 8  | 22       | MV16MA35-06-M5-B |
| G1/8" | 9  | 4                                 | 5   | 24   | 42,5   | 19,5 | dobbeltsidig  | 14 | 30       | MV16MA35-04-18-B |
| G1/8" | 12 | 6                                 | 5   | 24   | 42,5   | 22   | dobbeltsidig  | 14 | 37       | MV16MA35-06-18-B |
| G1/4" | 12 | 6                                 | 6,5 | 27,5 | 51     | 23,5 | dobbeltsidig  | 17 | 57       | MV16MA35-06-14-B |
| G1/4" | 14 | 8                                 | 6,5 | 27,5 | 51     | 24   | dobbeltsidig  | 17 | 58       | MV16MA35-08-14-B |
| G3/8" | 14 | 8                                 | 7   | 31   | 72     | 26   | dobbeltsidig  | 20 | 105      | MV16MA35-08-38-B |
| G3/8" | 16 | 10                                | 7   | 31   | 72     | 28   | dobbeltsidig  | 20 | 112      | MV16MA35-10-38-B |
| G1/2" | 18 | 12                                | 9   | 38   | 81     | 31   | dobbeltsidig  | 26 | 193      | MV16MA35-12-12-B |

Strømningsdiagrammer

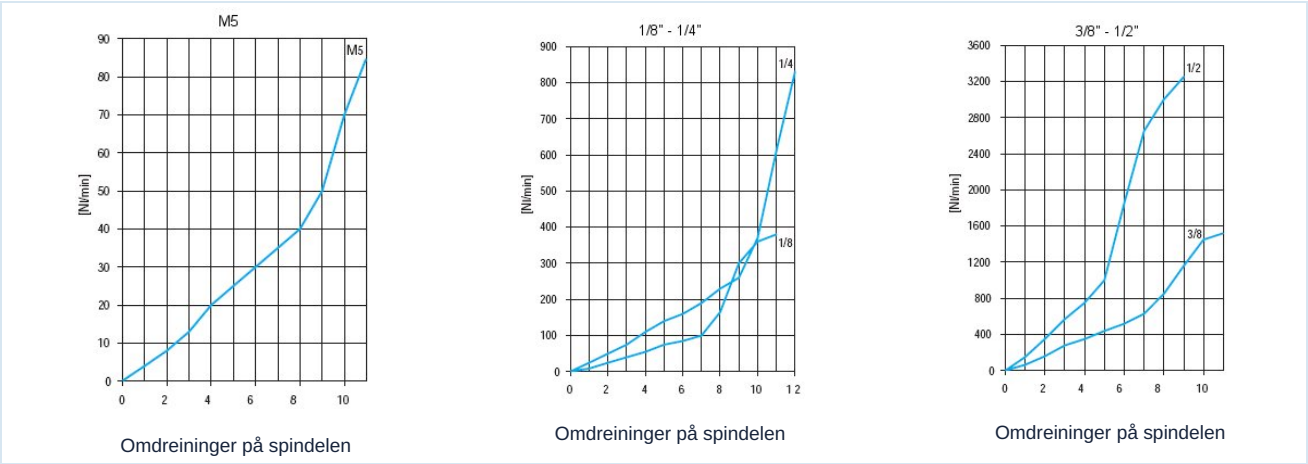

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes