Partnership. With Guarantee.

Zwenksmoorklep
Serie MV16B-MA35






Constructie	Naaldventiel, met "Push-In"-draaikoppeling
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	6mm, 8mm, 10mm, en 12mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF)
Slangtoleranties	+/-0,05 mm tot en met Diameter 10 mm, +/-0,1 mm vanaf diameter 12 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	-0,75 tot en met 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen




D1	D2	ØT Slang-buitendiameter	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	aan beide zijden	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	aan beide zijden	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	aan beide zijden	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	aan beide zijden	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	aan beide zijden	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	aan beide zijden	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	aan beide zijden	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	aan beide zijden	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	aan beide zijden	26	193	MV16MA35-12-12-B


Doorstroomdiagrammen

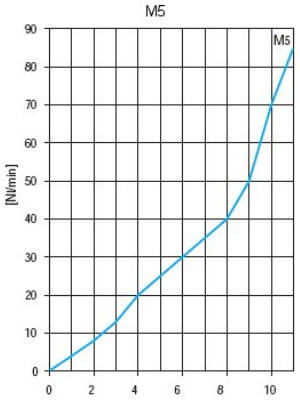

Omwentelingen aan de spindel

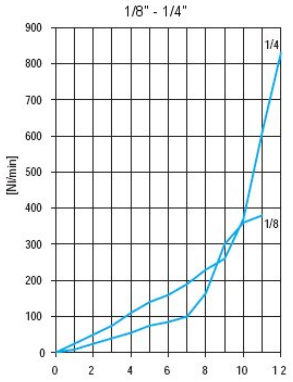

Omwentelingen aan de spindel

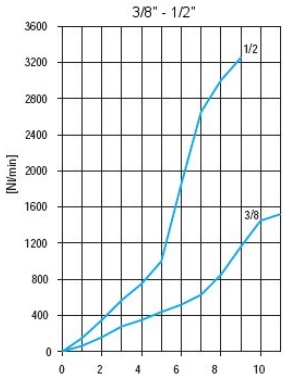

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG