Partnership. With Guarantee.

Supapă de strangulare pivotantă
Serie MV16B-MA35






Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord pivotant „Push-In”
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit, Direcția de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub moletat și fixare cu piuliță hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	6mm, 8mm, 10mm, și 12mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05 mm până la Diametru 10 mm, +/-0,1 mm de la diametru 12 mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	-0,75 până la 10 bar


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni




D1	D2	ØT Diametru exterior al furtunului	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	pe ambele părți	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	pe ambele părți	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	pe ambele părți	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	pe ambele părți	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	pe ambele părți	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	pe ambele părți	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	pe ambele părți	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	pe ambele părți	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	pe ambele părți	26	193	MV16MA35-12-12-B


Diagrame de debit

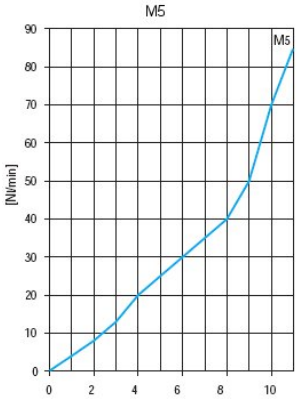

Rotații la arborele filetat

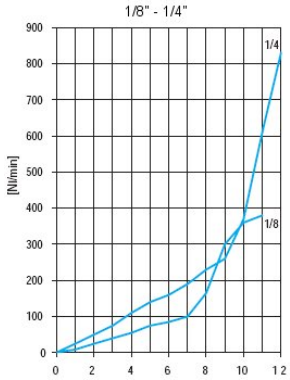

Rotații la arborele filetat

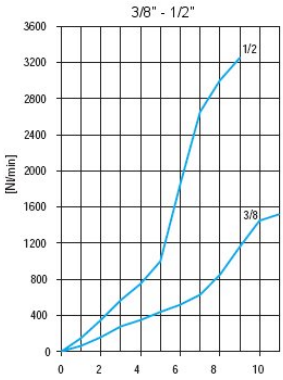

Rotații la axul filetat

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.