Partnership. With Guarantee.

Svängstrypventil
Serie MV16B-MA35






Konstruktionstyp	Nålventil, med "Push-In"-svängkoppling
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Slangens ytterdiameter	6mm, 8mm, 10mm, och 12mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflexibel (PF)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm upp till Diameter 10 mm, +/-0,1 mm från diameter 12 mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	-0,75 upp till 10 bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått




D1	D2	ØT Slangens ytterdiameter	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	dubbelverkande	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	dubbelverkande	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	dubbelverkande	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	dubbelverkande	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	dubbelverkande	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	dubbelverkande	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	dubbelverkande	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	dubbelverkande	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	dubbelverkande	26	193	MV16MA35-12-12-B


Flödesdiagram

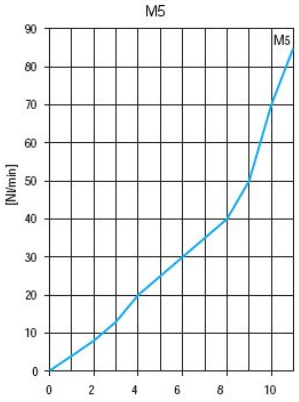

Varv på spindeln

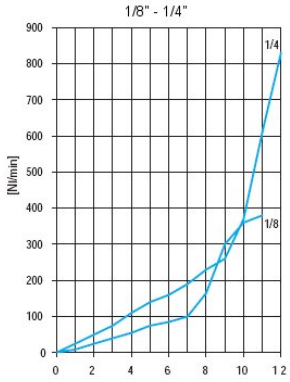

Varv på spindeln

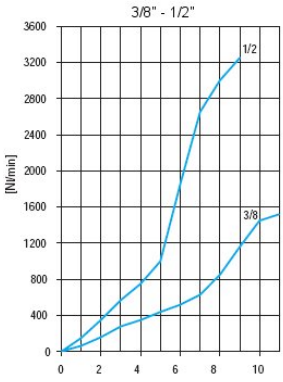

Varv på spindeln

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG