


## Zwenksmoorklep Serie MV15B-MA35



|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Naaldventiel, met "Push-In"-draaikoppeling                                          |
| Materiaal             | Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)                         |
| Functie               | Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met sleufschroef         |
| Aansluiting           | M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1                       |
| Slangbuitendiameter   | 6mm, 8mm, 10mm, en 12mm                                                             |
| aanbevolen materialen | Polyamide (PA), Polyurethaan (PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF) |
| Slangtoleranties      | +/-0,05 mm tot en met Diameter 10 mm, +/-0,1 mm vanaf diameter 12 mm                |
| Inbouwpositie         | willekeurig                                                                         |
| Medium                | Perslucht, neutrale gassen                                                          |
| Mediumtemperatuur     | 0°C tot en met +70°C                                                                |
| Bedrijfsdruk          | -0,75 tot en met 10 bar                                                             |




Afmetingen



| D1    | D2 | ØT<br>Slang-buitendiameter | L1  | L2   | L3max. | L4   | Smoor richting   | CH | Gewicht [g] | Type             |
|-------|----|----------------------------|-----|------|--------|------|------------------|----|-------------|------------------|
| M5    | 9  | 4                          | 4   | 16   | 23,5   | 18   | aan beide zijden | 8  | 21          | MV15MA35-04-M5-B |
| M5    | 12 | 6                          | 4   | 16   | 23,5   | 20,5 | aan beide zijden | 8  | 21          | MV15MA35-06-M5-B |
| G1/8" | 9  | 4                          | 5   | 24   | 32     | 19,5 | aan beide zijden | 14 | 30          | MV15MA35-04-18-B |
| G1/8" | 12 | 6                          | 5   | 24   | 32     | 22   | aan beide zijden | 14 | 33          | MV15MA35-06-18-B |
| G1/4" | 12 | 6                          | 6,5 | 27,5 | 40     | 23,5 | aan beide zijden | 17 | 55          | MV15MA35-06-14-B |
| G1/4" | 14 | 8                          | 6,5 | 27,5 | 40     | 24   | aan beide zijden | 17 | 56          | MV15MA35-08-14-B |
| G3/8" | 14 | 8                          | 7   | 31   | 48     | 26   | aan beide zijden | 20 | 91          | MV15MA35-08-38-B |
| G3/8" | 16 | 10                         | 7   | 31   | 48     | 28   | aan beide zijden | 20 | 98          | MV15MA35-10-38-B |
| G1/2" | 18 | 12                         | 9   | 38   | 61     | 31   | aan beide zijden | 26 | 164         | MV15MA35-12-12-B |

Doorstroomdiagrammen

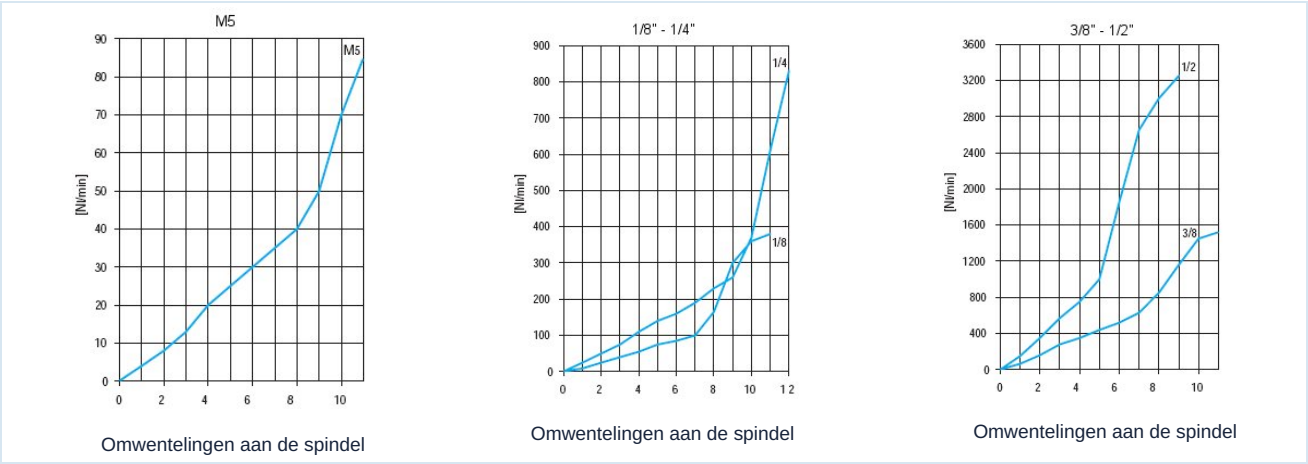

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden