


Slangtules - PA6 resp. POM

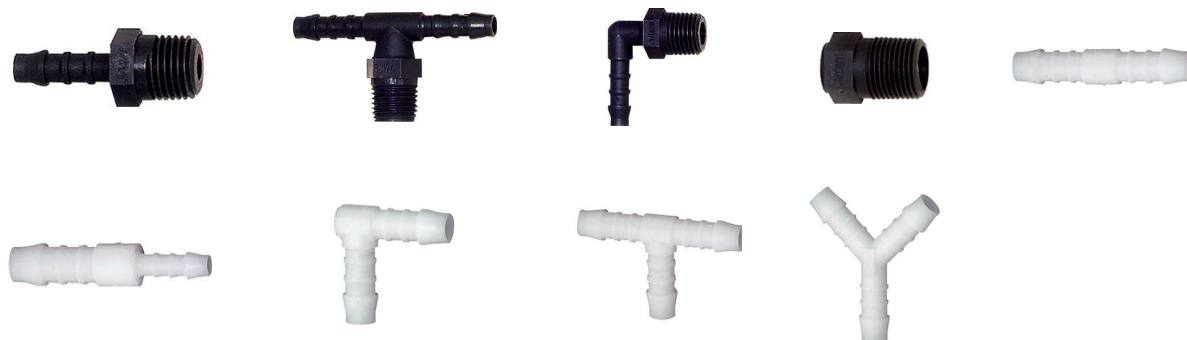


Aansluiting	R1/8"...R2" Conisch schroefdraad volgens ISO 7/1, M5 volgens ISO R/262
Materiaal	Schroefkoppelingen PA6, Connector POM
Medium	Perslucht, neutrale gassen, Gassen en vloeistoffen die de materialen chemisch niet aantasten
Mediumtemperatuur	-40...+90°C
Bedrijfsdruk	-1...10 bar

T-stuk

	voor Slang D1 [mm]	D2	L1	L3	Type
	3	2,5	25	12,5	HN26-03-P
	4	2,7	35	19,5	HN26-04-P
	5	3	42	22	HN26-05-P
	6	4	50	26	HN26-06-P
	8	5,6	58	30	HN26-08-P
	10	7	62,5	33,5	HN26-10-P
	12	8,6	69	36	HN26-12-P
	13	8,6	68	36	HN26-13-P
	16	12	81	45	HN26-16-P
	19	15	85	45	HN26-19-P

T-inschroefslangtule - Conisch schroefdraad

	Buitendraad D2	voor Slang D1 [mm]	D3	L1	L4	SW	Type
	R1/8"	4	2,5	21	20	10	HN26C-04-18-D
	R1/8"	6	4	28,5	21	10	HN26C-06-18-D
	R1/4"	4	2,5	21	26	14	HN26C-04-14-D
	R1/4"	6	4	28,5	26	14	HN26C-06-14-D
	R1/4"	8	5,6	33	27,5	14	HN26C-08-14-D



Y-verbinder

	voor Slang D1 [mm]	D2	L1	Type
	3	2,5	21	HN31-03-P
	4	2,5	25,5	HN31-04-P
	5	3	43	HN31-05-P
	6	4	44	HN31-06-P
	8	5,6	51	HN31-08-P
	10	7	54	HN31-10-P
	12	8,6	64	HN31-12-P
	13	9	65	HN31-13-P
	16	12	67	HN31-16-P
	19	15	72	HN31-19-P

Rechte koppeling

	voor Slang D1 [mm]	L1	Type
	3	25	HN38-03-P
	4	35	HN38-04-P
	5	45	HN38-05-P
	6	49	HN38-06-P
	8	56	HN38-08-P
	10	63	HN38-10-P
	12	66,5	HN38-12-P
	13	73	HN38-13-P
	16	75	HN38-16-P
	19	76	HN38-19-P

Rechte reduceerkoppeling

	voor Slang D1 [mm]	D2	voor Slang D3 [mm]	L1	Type
	4	2,5	3	30	HN38-03-04-P
	6	2,7	4	42,5	HN38-04-06-P
	8	2,7	4	48	HN38-04-08-P
	8	4	6	54	HN38-06-08-P
	10	4	6	58	HN38-06-10-P
	10	5,6	8	60,5	HN38-08-10-P
	12	5,6	8	62,5	HN38-08-12-P
	12	7	10	64	HN38-12-10-P




Inschroefslangtule - Conisch schroefdraad

A technical drawing of a conical thread hose fitting. The drawing shows a side view of the fitting, which has a hexagonal base and a threaded section. Dimensions are indicated with arrows: D1 is the outer diameter of the hose, D2 is the outer diameter of the fitting, D3 is the inner diameter of the fitting, L1 is the length of the fitting, and SW is the hex key size.

Buitendraad D2	voor Slang D1 [mm]	D3	L1	SW	Type
M5	3	2,5	19,5	6	HN38C-03-M5-D
R1/8"	4	2,5	27	10	HN38C-04-18-D
R1/8"	6	32,5	32,5	10	HN38C-06-18-D
R1/8"	8	5,6	38	14	HN38C-08-18-D
R1/4"	4	2,5	32	14	HN38C-04-14-D
R1/4"	5	3	36	14	HN38C-05-14-D
R1/4"	6	4	37,5	14	HN38C-06-14-D
R1/4"	8	5,6	41	14	HN38C-08-14-D
R1/4"	10	7	43,5	14	HN38C-10-14-D
R3/8"	6	4	39	17	HN38C-06-38-D
R3/8"	8	5,6	41	17	HN38C-08-38-D
R3/8"	10	7	43,5	17	HN38C-10-38-D
R3/8"	12	8,6	45,5	17	HN38C-12-38-D
R1/2"	8	5,6	49	22	HN38C-08-12-D
R1/2"	12	8,6	54	22	HN38C-12-12-D
R1/2"	16	12	58	22	HN38C-16-12-D

Hoekconnector




voor Slang D1 [mm]	D2	L1	L3	Type
3	2,5	12,5	12,5	HN61-03-P
4	2,5	17,5	19,5	HN61-04-P
5	3	21	22	HN61-05-P
6	4	25	26	HN61-06-P
8	5,6	29	30	HN61-08-P
10	7	31	33,5	HN61-10-P
12	8,6	34,5	36	HN61-12-P
13	8,6	36,5	38,5	HN61-13-P
16	12	40,5	45	HN61-16-P
19	15	43,5	46	HN61-19-P

Haakse inschroefslangtule - Conisch schroefdraad

Buitendraad D2	voor Slang D1 [mm]	D3	L1	L4	SW	Type
R1/8"	4	2,7	21	16	10	HN61C-04-18-D
R1/8"	6	4	28,5	21	10	HN61C-06-18-D
R1/4"	4	2,7	21	25	14	HN61C-04-14-D
R1/4"	6	4	28,5	26	14	HN61C-06-14-D
R1/4"	8	5,6	33	27,5	14	HN61C-08-14-D
R1/4"	10	7	38	30	14	HN61C-10-14-D
R3/8"	6	4	28,5	27	17	HN61C-06-38-D
R3/8"	8	5,6	36	31	17	HN61C-08-38-D
R3/8"	10	7	38	30	17	HN61C-10-38-D
R3/8"	12	8,6	40,5	31	17	HN61C-12-38-D
R1/2"	8	5,6	36	36	22	HN61C-08-12-D
R1/2"	12	8,6	40,5	36	22	HN61C-12-12-D



Afsluitschroef - Conisch schroefdraad

	Buitendraad D2	L1	SW	Type
	R1/8"	12,5	10	TH67C-18-D
	R1/4"	17,5	14	TH67C-14-D
	R3/8"	27	17	TH67C-38-D
	R1/2"	27,5	22	TH67C-12-D

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Fittingen / Slangtules / Fittingen/Slangtules - PA/POM - Druk 10bar

