

## Raccord en T réglable Série C-ET



Corps de base avec écrou et bague coupante



B4-Bague coupante




B3-Bague coupante

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction       | Raccord à bague coupante, avec cône d'étanchéité et joint torique et avec bague coupante B3 ou B4 |
| Diamètre extérieur du tube | 6...42mm                                                                                          |
| Matériau                   | Acier zingué                                                                                      |
| conforme à norme           | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                          |
| Fluide                     | fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés                                |
| Température du fluide      | B3-Bague coupante -35...+100°C<br>B4-Bague coupante NBR -35...+100°C (FKM sur demande)            |
| Pression de service        | Pression nominale selon tableau                                                                   |



## Dimensions

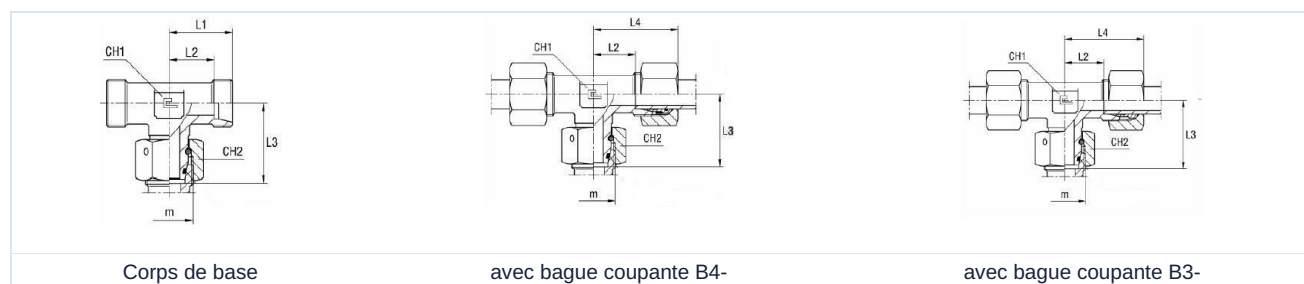

| Série | PN<br>[bar] | Diamètre du tube | m      | L1 | L2   | L3   | L4 | CH1 | CH2 | Type<br>Corps de base | Type<br>avec bague B4 | Type<br>avec bague B3 |
|-------|-------------|------------------|--------|----|------|------|----|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| L     | 500         | 6                | 12x1,5 | 19 | 12   | 26   | 27 | 12  | 14  | C-ET06LX              | C-ET06ZL              | C-ET06L               |
|       |             | 8                | 14x1,5 | 21 | 14   | 27,5 | 29 | 12  | 17  | C-ET08LX              | C-ET08ZL              | C-ET08L               |
|       |             | 10               | 16x1,5 | 22 | 15   | 29   | 30 | 14  | 19  | C-ET10LX              | C-ET10ZL              | C-ET10L               |
|       | 400         | 12               | 18x1,5 | 24 | 17   | 29,5 | 32 | 17  | 22  | C-ET12LX              | C-ET12ZL              | C-ET12L               |
|       |             | 15               | 22x1,5 | 28 | 21   | 32,5 | 36 | 19  | 27  | C-ET15LX              | C-ET15ZL              | C-ET15L               |
|       |             | 18               | 26x1,5 | 31 | 23,5 | 35,5 | 40 | 24  | 32  | C-ET18LX              | C-ET18ZL              | C-ET18L               |
|       | 250         | 22               | 30x2   | 35 | 27,5 | 38,5 | 44 | 27  | 36  | C-ET22LX              | C-ET22ZL              | C-ET22L               |
|       |             | 28               | 36x2   | 38 | 30,5 | 41,5 | 47 | 36  | 41  | C-ET28LX              | C-ET28ZL              | C-ET28L               |
|       |             | 35               | 45x2   | 45 | 34,5 | 51,5 | 56 | 41  | 50  | C-ET35LX              | C-ET35ZL              | C-ET35L               |
|       |             | 42               | 52x2   | 51 | 40   | 56   | 63 | 50  | 60  | C-ET42LX              | C-ET42ZL              | C-ET42L               |
| S     | 800         | 6                | 14x1,5 | 23 | 16   | 27   | 31 | 12  | 17  | C-ET06SX              | C-ET06ZS              | C-ET06S               |
|       |             | 8                | 16x1,5 | 24 | 17   | 27,5 | 32 | 14  | 19  | C-ET08SX              | C-ET08ZS              | C-ET08S               |
|       |             | 10               | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 30,5 | 34 | 17  | 22  | C-ET10SX              | C-ET10ZS              | C-ET10S               |
|       | 630         | 12               | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 31,5 | 38 | 17  | 24  | C-ET12SX              | C-ET12ZS              | C-ET12S               |
|       |             | 14               | 22x1,5 | 30 | 22   | 35   | 40 | 19  | 27  | C-ET14SX              | C-ET14ZS              | C-ET14S               |
|       |             | 16               | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 36,5 | 43 | 24  | 30  | C-ET16SX              | C-ET16ZS              | C-ET16S               |
|       | 420         | 20               | 30x2   | 37 | 26,5 | 44,5 | 48 | 27  | 36  | C-ET20SX              | C-ET20ZS              | C-ET20S               |
|       |             | 25               | 36x2   | 42 | 30   | 50   | 54 | 36  | 46  | C-ET25SX              | C-ET25ZS              | C-ET25S               |
|       |             | 30               | 42x2   | 49 | 35,5 | 55,5 | 62 | 41  | 50  | C-ET30SX              | C-ET06ZS              | C-ET30S               |
|       |             | 38               | 52x2   | 57 | 41   | 63   | 72 | 50  | 60  | C-ET38SX              | C-ET06ZS              | C-ET38S               |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à bague coupante / Raccords à bague coupante - Acier galvanisé ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord en T réglable Série C-ET

Version 8

138456 / Généré 2026/40 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

