
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Cuplaje DN 7,2mm
Serie C0.72-B




Tip constructiv	Prize de cuplare, fișe de cuplare și distribuitor pentru prize de cuplare multiple, unilateral de închidere
Diametru nominal	DN 7,2mm
Materiale	Corp, supapă și conector Alamă, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Garnitură de etanșare NBR
Debit nominal	960Nl/min la 6bar (Δp 0,5bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre și lichide
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	-0,87...35bar

C0C72-M Doză de cuplare - filet exterior



D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B


C0C72-F Doză de cuplare - Filet interior



D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

C0C72-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun




Diametru interior al furtunului	D2	L2	Greutate [g]	Tip
6	27	55	64	C0C72-H06-B
8	27	55	67	C0C72-H08-B
9	27	55	68	C0C72-H09-B
10	27	55	70	C0C72-H10-B
13	27	55	75	C0C72-H13-B

C0P72-M Ștecher cuplaj - Filet exterior




D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C

C0P72-F Ștecher cuplaj - Filet interior




D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B

C0P72-S Ștecher cuplaj - Racord pentru furtun




D1	L1	Greutate [g]	Tip
6/4	34	18	C0P72-S06-B
8/6	34	19	C0P72-S08-B
10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun



Diametru interior al furtunului	L1	Greutate [g]	Tip
6	44	14	C0P72-H06-B
8	44	18	C0P72-H08-B
9	44	17	C0P72-H09-B
10	47	19	C0P72-H10-B
13	47	24	C0P72-H13-B


C0P72-E Ștecher cuplaj - Racord pentru furtun



D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Greutate [g]	Tip
6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B


© MS PROMCOM S.R.L.

C0C72-2F dublu (2 căi) Distribuitor cu prize de cuplare - Filet interior

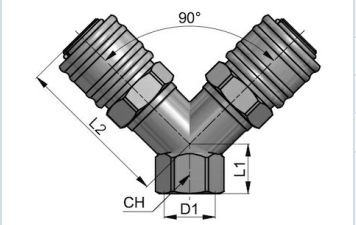


D1	L1	L2	CH1	Greutate [g]	Tip
G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B

C0C72-2M dublu (2 căi) Distribuitor cu prize de cuplare - Filet exterior

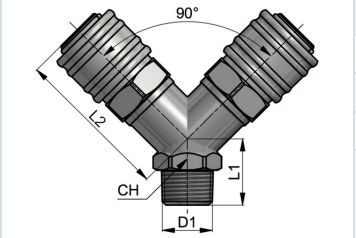


D1	L1	L2	CH1	Greutate [g]	Tip
G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F triplu Distribuitor cu prize de cuplare - Filet interior

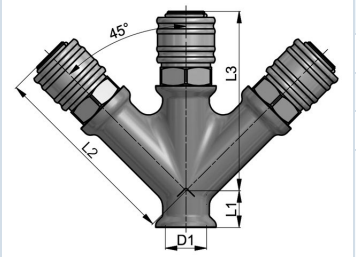

D1	L1	L2	L3	Greutate [g]	Tip
G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F triplu Distribuitor cu prize de cuplare - Filet exterior

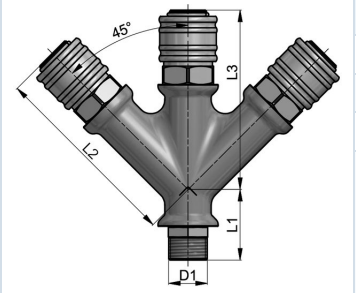

D1	L1	L2	L3	Greutate [g]	Tip
G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.