


Koblinger Serie CI.S-P




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, afspærrende på begge sider, ISO 7241-1 Serie B
Materialer	Hus, ventil og stik POM, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning NBR
Gennemstrømning	se Flowdiagrammer
Medium	Gasser og væsker, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-20...+90°C
Driftstryk	se tabel

CICS-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	maks. driftstryk [bar]	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [g]	Type
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

	A	DN [mm]	L	L1	SW	maks. driftstryk [bar]	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [g]	Type
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Tryktabskurve for vand:

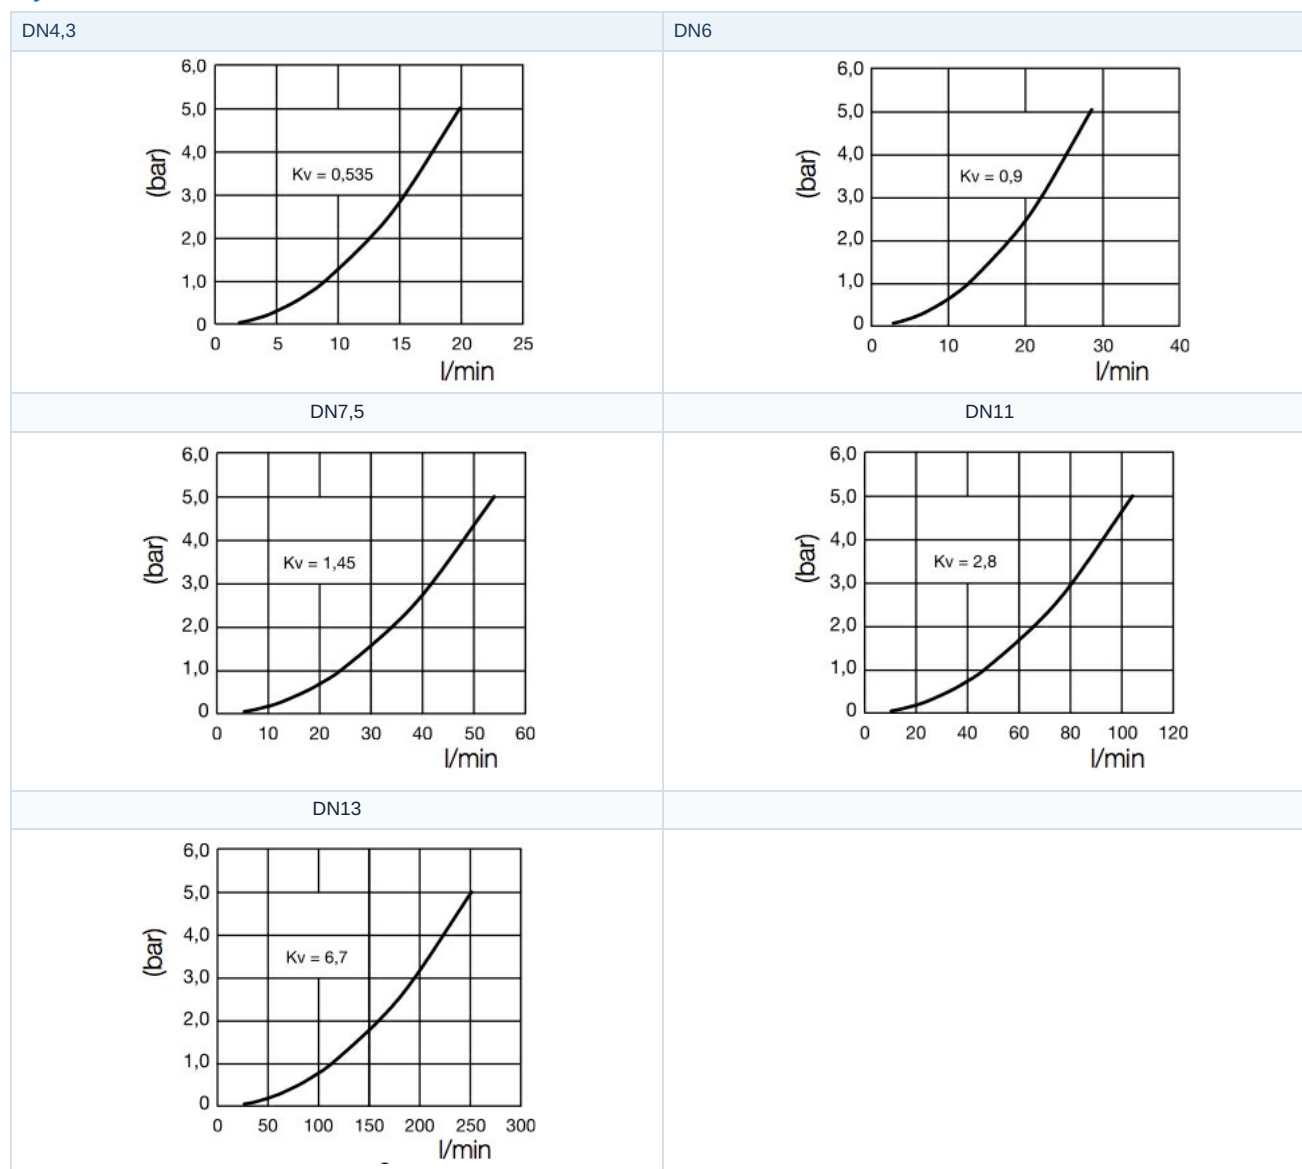

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger i henhold til ISO 7241-1 Serie B - POM dobbeltspærrende

