


## Giunti Serie CI.S-P




|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a doppia intercettazione, ISO 7241-1 Serie B |
| Materiali              | Corpo, valvola e connettore POM, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR                  |
| Portata                | vedi Diagrammi di portata                                                                    |
| Fluido                 | Gas e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati                                   |
| Temperatura del fluido | -20...+90°C                                                                                  |
| Pressione di esercizio | vedi tabella                                                                                 |

### CICS-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


|  | A     | DN [mm] | D    | L    | L1   | SW | max. pressione di esercizio [bar] | Valore Kv [m³/h] | Peso [g] | Tipo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|----|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|
|                                                                                     | G1/8" | 4,3     | 24,5 | 48,5 | 7    | 14 | 15                                | 0,535            | 18       | CICS1/8-F18-P |
|                                                                                     | G1/4" | 6       | 28,5 | 57,5 | 10   | 19 | 15                                | 0,9              | 30       | CICS1/4-F14-P |
|                                                                                     | G3/8" | 7,5     | 35   | 64   | 11,5 | 22 | 15                                | 1,45             | 53       | CICS3/8-F38-P |
|                                                                                     | G1/2" | 11      | 44,5 | 76   | 16   | 27 | 10                                | 2,8              | 98       | CICS1/2-F12-P |
|                                                                                     | G3/4" | 13      | 55   | 96   | 24   | 34 | 10                                | 6,7              | 174      | CICS3/4-F34-P |

### C0CS72-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna

|  | A     | DN [mm] | L    | L1   | SW | max. pressione di esercizio [bar] | Valore Kv [m³/h] | Peso [g] | Tipo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|
|                                                                                     | G1/8" | 4,3     | 29,5 | 7    | 14 | 15                                | 0,535            | 5        | CIPS1/8-F18-P |
|                                                                                     | G1/4" | 6       | 35   | 10   | 19 | 15                                | 0,9              | 10       | CIPS1/4-F14-P |
|                                                                                     | G3/8" | 7,5     | 39   | 11,5 | 22 | 15                                | 1,45             | 18       | CIPS3/8-F38-P |
|                                                                                     | G1/2" | 11      | 48   | 16   | 27 | 10                                | 2,8              | 31       | CIPS1/2-F12-P |
|                                                                                     | G3/4" | 13      | 60   | 24   | 36 | 10                                | 6,7              | 68       | CIPS3/4-F34-P |



## Curva caratteristica della perdita di pressione per acqua:

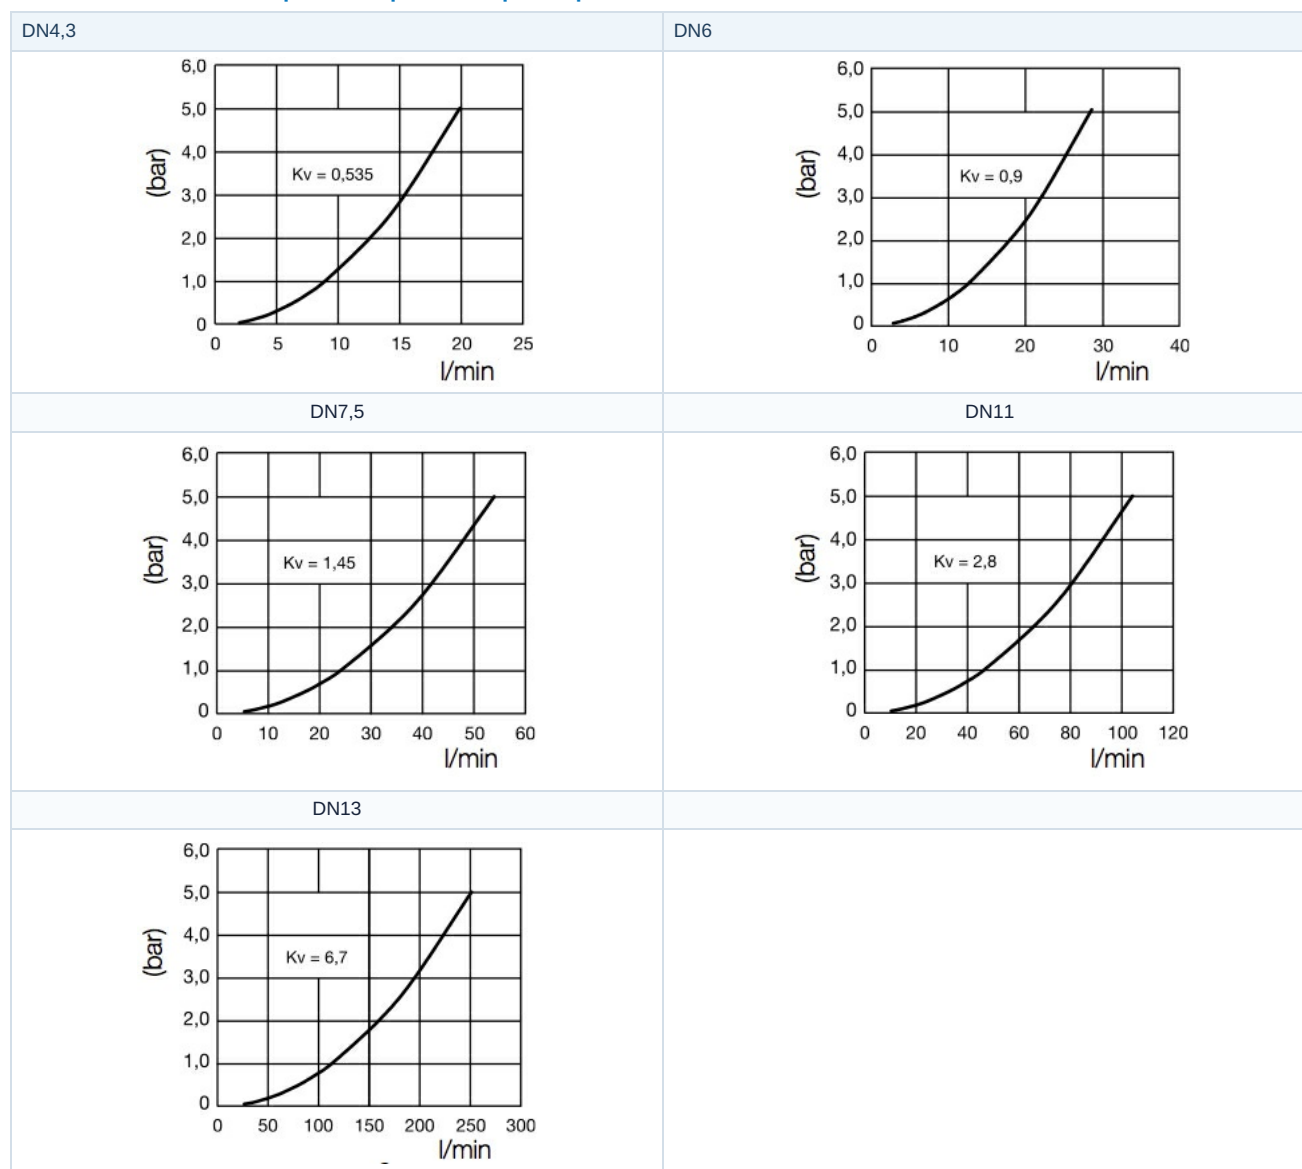

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti secondo ISO 7241-1 Serie B - POM a chiusura bilaterale

