


Spiraaliletku polyuretaanista Tyyppi CSP

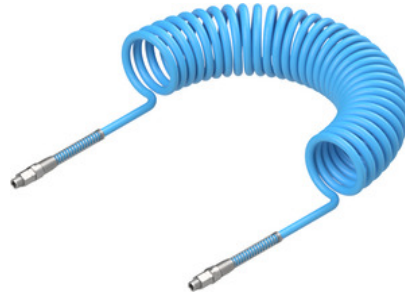

Perusmateriaali	Polyuretaani
Lämpötila-alue	-40... +60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Värit	sininen, muut Muut värit pyynnöstä
Toimitussisältö	sis. molemmille puolille asennetut kääntyvät liittimet
Käyttökohde	Paineilmasovellukset - Huomio: ei kosteaan ympäristöön

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	Käyttöpaine [bar]	Ulkohalkaisija Spiraali [mm]	Työpituus [m]	Liitäntä	Tyyppi
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	83%	72%	64%	47%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Spiraaliletku Sarja C-SP

Versio 6

138588 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

