


## Manometer Serie MV51



|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype          | Bourdonrørsmanometer i standardudførelse efter EN 837-1                                                |
| Tilslutning                | 6 hhv. 8 hhv. 8mm Push-in-forskrunding dobbeltsidet eller Push-in-forskrunding/Gevind G1/8" hhv. G1/4" |
| Nominel størrelse          | Diameter 23mm                                                                                          |
| Nøjagtighed                | Klasse 4                                                                                               |
| Materiale                  | Hus POM, Inspektionsglas Plast klar                                                                    |
| anbefalet Slangematerialer | Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyethylen (PE)                                                   |
| Medium                     | Trykluft, neutrale gasser                                                                              |
| Medietemperatur            | maks. +60°C                                                                                            |
| Driftstryk                 | 0...10bar                                                                                              |

### Måltegning

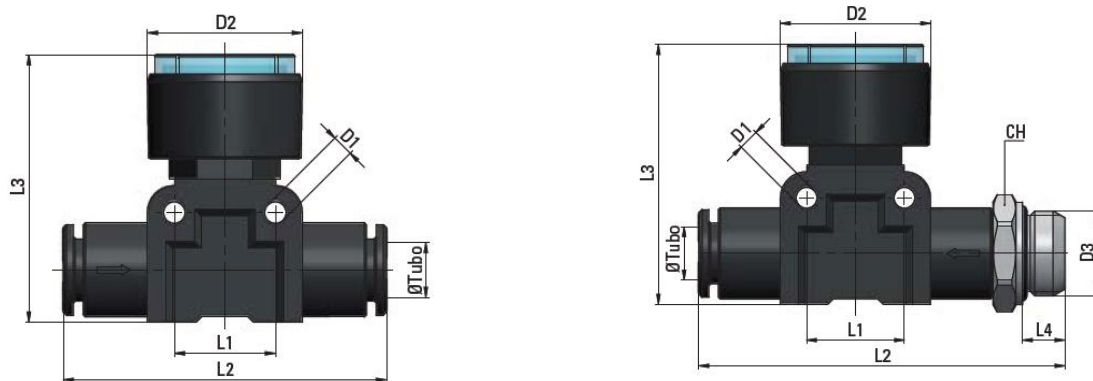

| Slangediameter [mm] | D1  | D2 | D3    | L1 | L2 | L3   | L4  | CH | Vægt [g] | Type       |
|---------------------|-----|----|-------|----|----|------|-----|----|----------|------------|
| 6                   | 3,2 | 23 | -     | 16 | 47 | 45,1 | -   | -  | 15       | MV51-06-06 |
| 6                   | 3,2 | 23 | G1/8" | 16 | 53 | 45,1 | 5   | 13 | 21       | MV51-06-18 |
| 6                   | 3,2 | 23 | G1/4" | 16 | 55 | 45,1 | 6,5 | 16 | 23       | MV51-06-14 |
| 8                   | 3,2 | 23 | -     | 16 | 48 | 46,6 | -   | -  | 16       | MV51-08-08 |
| 8                   | 3,2 | 23 | G1/8" | 16 | 54 | 46,6 | 5   | 14 | 23       | MV51-08-18 |
| 8                   | 3,2 | 23 | G1/4" | 16 | 56 | 46,6 | 6,5 | 16 | 25       | MV51-08-14 |

Illustrationer ikke bindende

Version 6

138614 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 2



