


## Manometer-mbar-område



|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Kapselfjädermanometer efter EN 837-3, med nollpunktskorrigering på framsidan                                                                                                                |
| Nominell storlek     | Diameter 63mm och 100mm                                                                                                                                                                     |
| Noggrannhet          | Klass 1,6                                                                                                                                                                                   |
| Medietemperatur      | max. +100°C                                                                                                                                                                                 |
| Omgivningstemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturpåverkan   | ±0,6%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C                                                                                                                     |
| Kapslingsklass       | Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 enligt EN60529                                                                                                                                                      |
| Material             | Hus Ø63mm Svart stål, Ø100mm Rostfritt stål<br>Tryckanslutning Mässing<br>Tätning NBR<br>Mätelement och visarmekanism Kopparlegering<br>Siktglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentplanglas |
| Användningsområden   | Växlande belastning: 10 x Skaländvärde                                                                                                                                                      |
| Användning           | för gasformiga, torra och icke-aggressiva medier                                                                                                                                            |

### Mått

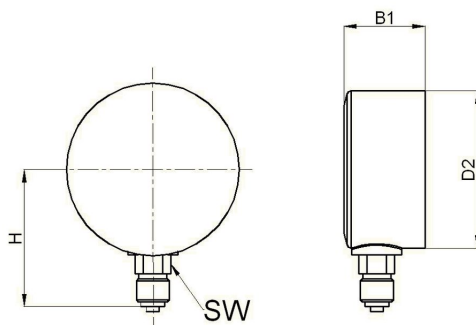

| Diameter [mm] | Gänga G | B1   | D2 | H  | SW | Vikt [ca. kg] |
|---------------|---------|------|----|----|----|---------------|
| 63            | 1/4"    | 40   | 63 | 51 | 14 | 0,20          |
| 100           | 1/2"    | 49,5 | 99 | 87 | 22 | 0,60          |



| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[mbar] | Typ  |
|------------------|-----------------------|------|
| 63               | 0...40                | 5840 |
| 63               | 0...60                | 5841 |
| 63               | 0...100               | 5842 |
| 63               | 0...160               | 5843 |
| 63               | 0...250               | 5844 |

| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[mbar] | Typ  |
|------------------|-----------------------|------|
| 100              | 0...40                | 6840 |
| 100              | 0...60                | 6841 |
| 100              | 0...100               | 6842 |
| 100              | 0...160               | 6843 |
| 100              | 0...250               | 6844 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - mbar-område / Kapselfjädermanometer

