


## Standardmanometer tum Svetsutförande för teknik



|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Bourdonrörsmanometer i svetsutförande enligt ISO 5171 , Tryckavlastningsöppning i bakväggen            |
| Nominell storlek     | Diameter 63mm                                                                                          |
| Noggrannhet          | Klass 2,5                                                                                              |
| Medietemperatur      | max. +60°C                                                                                             |
| Omgivningstemperatur | -20...+60°C                                                                                            |
| Material             | Hus Stål mässingsfärgad<br>Mätelement och visarmekanism Kopparlegering<br>Siktglas Polykarbonat        |
| Användningsområden   | Vilobelastning 3/4 x Skaländvärde<br>Växlande belastning 2/3 x Skaländvärde<br>kortvarigt Skaländvärde |
| Användning           | För apparater och anläggningar för svetsning, skärning och andra liknande tillämpningar                |

### Mått

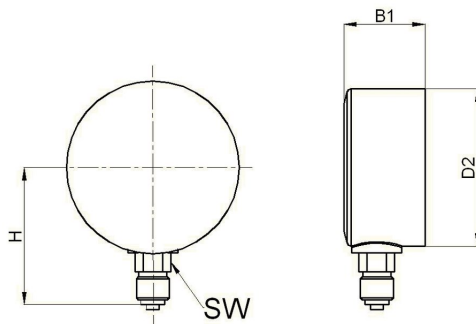

| Diameter<br>[mm] | Gänga<br>G | B1 | D2 | H    | SW | Vikt<br>[ca. kg] |
|------------------|------------|----|----|------|----|------------------|
| 63               | 1/4"       | 29 | 62 | 53,5 | 14 | 0,15             |

| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[bar] | Märkning    | Typ<br>Anslutning nedtill |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| 63               | 0-16                 | "oxygen"    | 401                       |
| 63               | 0-315                | "oxygen"    | 404                       |
| 63               | 0-2,5                | "acetylene" | 411                       |
| 63               | 0-40                 | "acetylene" | 413                       |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



