


## Manometar - kemijska izvedba



|                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Cijevni opružni manometar u kemijskoj izvedbi s dvostrukom skalom bar/psi nakon EN 837-1                                                                                                 |
| Nazivna veličina    | Promjer 40mm i 50mm                                                                                                                                                                      |
| Točnost             | Klasa 2,5                                                                                                                                                                                |
| Temperatura medija  | -40...+100°C                                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline | -40...+60°C                                                                                                                                                                              |
| Utjecaj temperature | ±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C                                                                                                       |
| Stupanj zaštite     | IP54 prema EN60529                                                                                                                                                                       |
| Materijal           | Kućište Nehrđajući čelik<br>Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4571<br>Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404<br>Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik<br>Kontrolno staklo Polikarbonat |
| Područja primjene   | Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale<br>Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale<br>kratkotrajno Krajnja vrijednost skale                       |
| Primjena            | Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnom okruženju                                                                          |

### Dimenzije

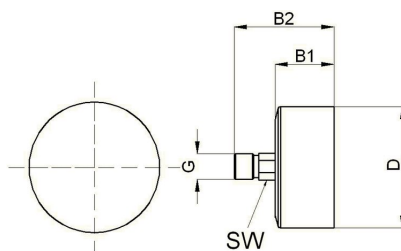

| Promjer [mm] | Navoj G | B1   | B2   | D  | SW | Težina [cca. kg] |
|--------------|---------|------|------|----|----|------------------|
| 40           | 1/4"    | 27,5 | 52,5 | 39 | 14 | 0,05             |
| 50           | 1/4"    | 29   | 53,5 | 49 | 14 | 0,09             |



| Promjer<br>[mm] | Raspon tlaka<br>[bar/psi] | Tip  |
|-----------------|---------------------------|------|
| 40              | 0-1 / 0-14                | 4141 |
| 40              | 0-1,6 / 0-23              | 4142 |
| 40              | 0-2,5 / 0-35              | 4143 |
| 40              | 0-4 / 0-58                | 4144 |
| 40              | 0-6 / 0-87                | 4145 |
| 40              | 0-10 / 0-145              | 4146 |
| 40              | 0-16 / 0-230              | 4147 |
| 40              | 0-25 / 0-360              | 4148 |
| 40              | 0-40 / 0-580              | 4149 |
| 40              | 0-60 / 0-870              | 4150 |
| 40              | 0-100 / 0-1450            | 4151 |

| Promjer<br>[mm] | Raspon tlaka<br>[bar/psi] | Tip  |
|-----------------|---------------------------|------|
| 50              | 0-1 / 0-14                | 4161 |
| 50              | 0-1,6 / 0-23              | 4162 |
| 50              | 0-2,5 / 0-35              | 4163 |
| 50              | 0-4 / 0-58                | 4164 |
| 50              | 0-6 / 0-87                | 4165 |
| 50              | 0-10 / 0-145              | 4166 |
| 50              | 0-16 / 0-230              | 4167 |
| 50              | 0-25 / 0-360              | 4168 |
| 50              | 0-40 / 0-580              | 4169 |
| 50              | 0-60 / 0-870              | 4170 |
| 50              | 0-100 / 0-1450            | 4171 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Kemijska izvedba](#) / [Cjevasti opružni manometar](#)

Verzija 7

149753 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

