


## Manometru cu glicerină



|                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv        | Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină după EN 837-1                                                                                                                                        |
| Dimensiune nominală    | Diametru 160mm                                                                                                                                                                                        |
| Precizie               | Clasă 1,0                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura mediului   | max. +100°C                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiantă   | -20...+60°C                                                                                                                                                                                           |
| Influența temperaturii | ±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C                                                                                                             |
| Grad de protecție      | IP65 conform EN60529                                                                                                                                                                                  |
| Material               | Carcasă Oțel inoxidabil<br>Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4404<br>Element de măsură Oțel inoxidabil 1.4404<br>Inel frontal Oțel inoxidabil<br>Vizor de inspecție Sticlă de siguranță multistrat |
| Domenii de utilizare   | Sarcină statică Valoare finală a scalei<br>Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei<br>pe termen scurt 1,3 x Valoare finală a scalei                                                          |
| Aplicație              | Pentru gaze și lichide, medii de măsurare nefiltrate și necristalizante, care nu atacă oțelul inoxidabil                                                                                              |

### Dimensiuni

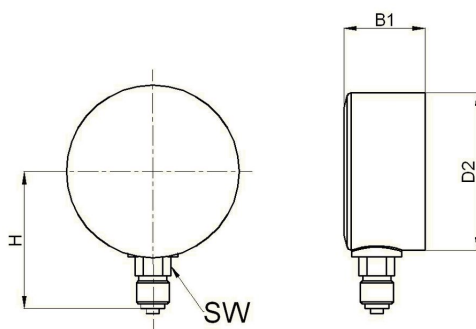

| Diametru [mm] | Filet G | B1   | D2  | H   | SW | Greutate [aprox. kg] |
|---------------|---------|------|-----|-----|----|----------------------|
| 160           | 1/2"    | 49,5 | 161 | 118 | 22 | 2,0                  |



| Diametru<br>[mm] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Tip   |
|------------------|------------------------------|-------|
| 160              | -1/0                         | 740   |
| 160              | -1/0,6                       | 740/1 |
| 160              | -1/1,5                       | 740/2 |
| 160              | -1/3                         | 740/3 |
| 160              | -1/5                         | 740/4 |
| 160              | -1/9                         | 740/5 |
| 160              | -1/15                        | 740/6 |
| 160              | 0...0,6                      | 741-A |
| 160              | 0...1                        | 742   |
| 160              | 0...1,6                      | 743   |
| 160              | 0...2,5                      | 744-A |
| 160              | 0...4                        | 745   |
| 160              | 0...6                        | 746   |
| 160              | 0...10                       | 747   |
| 160              | 0...16                       | 748   |
| 160              | 0...25                       | 749   |
| 160              | 0...40                       | 750   |
| 160              | 0...60                       | 751-A |
| 160              | 0...100                      | 752-A |
| 160              | 0...160                      | 753-A |
| 160              | 0...250                      | 754-A |
| 160              | 0...400                      | 755   |
| 160              | 0...600                      | 756   |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Design chimic](#) / [Manometru cu glicerină](#)

