
Finmålemanometer



Konstruktionstype	Rørfjeder-manometer i henhold til EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 160mm
Nøjagtighed	Klasse 0,6
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Messing Måleelement Kobberlegering (fra 100 bar Rustfrit stål) Viserværk Kobberlegering Inspektionsglas Instrumentglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens slutværdi kortvarigt 1,3 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

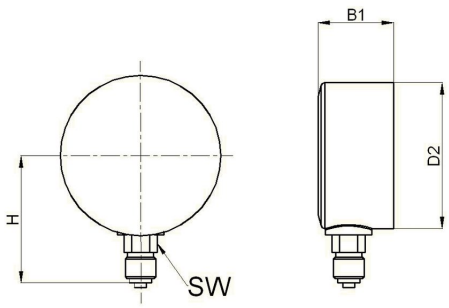

Diameter [mm]	Gevind G	B1*	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Ved trykområder under 6 og over 60bar øges målet med 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG