
Manómetro de precisión



Tipo de construcción	Manómetro de tubo Bourdon según EN 837-1
Tamaño nominal	Diámetro 160mm
Precisión	Clase 0,6
Temperatura del medio	máx. +60°C
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,4%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Grado de protección	IP54 según EN60529
Material	Carcasa Acero inoxidable Conexión de presión Latón Elemento de medición Aleación de cobre (desde 100 bar Acero inoxidable) Mecanismo indicador Aleación de cobre Mirilla de inspección Vidrio de instrumento
Ámbitos de aplicación	carga en reposo Valor final de escala Carga alternante 0,9 x Valor final de escala brevemente 1,3 x Valor final de escala
Aplicación	Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar

Dimensiones

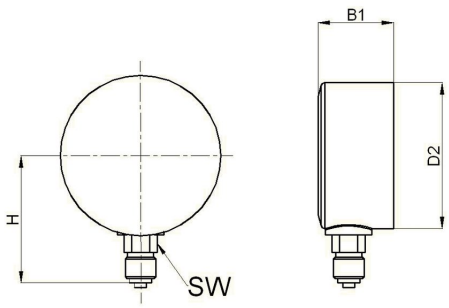

Diámetro [mm]	Rosca G	B1*	D2	H	SW	Peso [aprox. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Para rangos de presión inferiores a 6 y superiores a 60bar, la dimensión aumenta en 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG