
Precizni manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar prema EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 160mm
Točnost	Klasa 0,6
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Mjed Mjerni element Bakrena legura (od 100 bar Nehrđajući čelik) Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Kontrolno staklo Instrumentno staklo
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

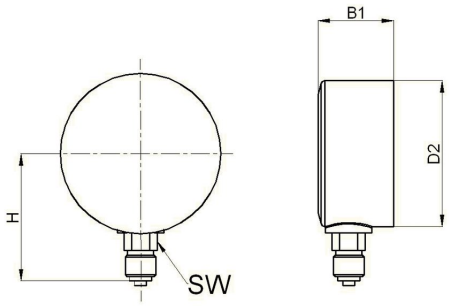

Promjer [mm]	Navoj G	B1*	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Pri rasponima tlaka ispod 6 i iznad 60bar mjera se povećava za 16mm.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.