
Finmålemanometer



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer i henhold til EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 160mm
Nøyaktighet	Klasse 0,6
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfritt stål Trykktilkobling Messing Måleelement Kobberlegering (fra 100 bar Rustfritt stål) Visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Instrumentglass
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi kortvarig 1,3 x Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

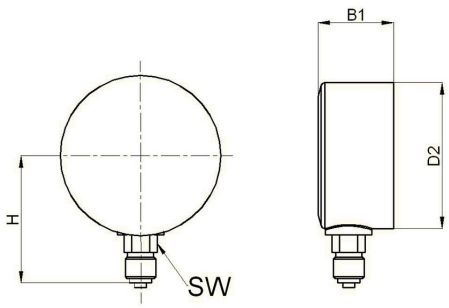

Diameter [mm]	Gjenge G	B1*	D2	H	SW	Vekt [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Ved trykkområder under 6 og over 60bar øker målet med 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG