
Fijnmeetmanometer



Constructie	Buisveermanometer volgens EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 160mm
Nauwkeurigheid	Klasse 0,6
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-40...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP54 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Roestvrij staal Drukaansluiting Messing Meetelement Koperlegering (vanaf 100 bar Roestvrij staal) Wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Instrumentglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting Schaaleindwaarde Wisselbelasting 0,9 x Schaaleindwaarde kortstondig 1,3 x Schaaleindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

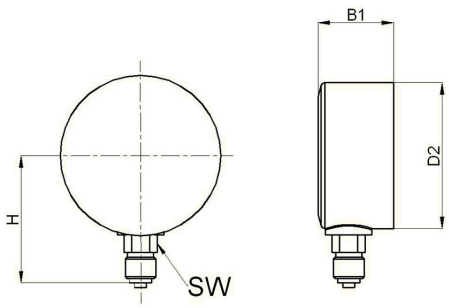

Diameter [mm]	Draad G	B1*	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Bij drukbereiken onder 6 en boven 60bar neemt de maat met 16mm toe.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG