
Finmätmanometer



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer enligt EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 160mm
Noggrannhet	Klass 0,6
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP54 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Mässing Mätelement Kopparlegering (från 100 bar Rostfritt stål) Visarmekanism Kopparlegering Siktglas Instrumentglas
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde kortvarigt 1,3 x Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

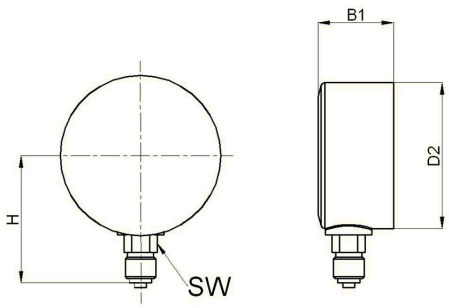

Diameter [mm]	Gänga G	B1*	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Vid tryckområden under 6 och över 60bar ökar måttet med 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG