Ψηφιακό μανόμετρο Σειρά SCJ






1 = Ένδειξη, 2 = Ένδειξη πραγματικής τιμής, 3 = Κατάσταση μπαταρίας, 4 = Απεικόνιση Ελάχιστη/ μέγιστη τιμή

Τύπος κατασκευής	Ψηφιακό μανόμετρο με Οπίσθιος φωτισμός
Ονομαστικό μέγεθος	Ø80mm
Ακρίβεια	Κλάση ±0,5% από Τελική τιμή κλίμακας
Θερμοκρασία μέσου	-10...+80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Υλικό	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση με ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα TPE, Σύνδεση πίεσης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Θυρίδα επιθεώρησης Γυαλί οργάνου, Στεγανοποίηση NBR
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	1.500 Ώρες, 2 x 1,5V AA Μπαταρίες
Ρυθμός δειγματοληψίας	100/s
Ανάλυση	A/D Μετατροπέας 12 bit, 4096 Βήματα Ανάλυση
Ένδειξη	PSI, bar, mPa, kPa, Ελάχιστο/Μέγιστο, Κατάσταση μπαταρίας, "bar-Graph" Δείκτης μέγιστης τιμής
Βαθμός προστασίας IP	IP67 σύμφωνα με EN60529
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνει προσαρμογέας 1/4" εσωτερικό σπείρωμα σε κοχλιωτό ταχυσύνδεσμο M16x2

Διαστάσεις

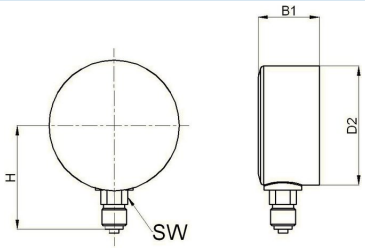

D2	B1	H	SW	Σπείρωμα G	Βάρος [περ. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar/psi]	Ασφάλεια υπερπίεσης [bar/psi]	Ανάλυση [bar/psi]	Τύπος
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG