Manómetro digital Serie SCJ






1 = Indicador, 2 = Indicación del valor real, 3 = Estado de la batería, 4 = Representación Valor mínimo/máximo

Tipo de construcción	Manómetro digital con Retroiluminación
Tamaño nominal	Ø80mm
Precisión	Clase ±0,5% de la Valor final de escala
Temperatura del medio	-10...+80°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Material	Carcasa Fundición a presión de zinc con funda protectora de goma TPE, Conexión de presión Acero inoxidable 1.4404, Mirilla de inspección Vidrio de instrumento, Junta de estanqueidad NBR
Vida útil de la batería	1.500 Horas, 2 x 1,5V AA Baterías
Frecuencia de muestreo	100/s
Resolución	A/D Convertidor 12 bit, 4096 Pasos Resolución
Indicador	PSI, bar, mPa, kPa, Mínimo/Máximo, Estado de la batería, "bar-Graph" Indicador de arrastre
Grado de protección	IP67 según EN60529
Contenido del suministro	incluido Adaptador rosca interior 1/4" a acoplamiento roscado M16x2

Dimensiones

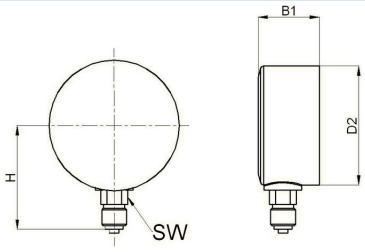

D2	B1	H	SW	Rosca G	Peso [aprox. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar/psi]	Seguridad contra sobrepresión [bar/psi]	Resolución [bar/psi]	Tipo
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG