Digitaalinen painemittari Sarja SCJ






1 = Näyttö, 2 = Todellisarvon näyttö, 3 = Akun varaustila, 4 = Esitys Minimi-/maksimiarvo

Rakenne	Digitaalinen painemittari kanssa Taustavalaistus
Nimelliskoko	Ø80mm
Tarkkuus	Luokka ±0,5% alkaen Asteikon päätearvo
Aineen lämpötila	-10...+80°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Materiaali	Runko Sinkkivalu kumisuojakotelolla TPE, Paineilman liitäntä Ruostumaton teräs 1.4404, Tarkastusikkuna Mittarilasi, Tiiviste NBR
Pariston käyttöikä	1.500 tunnit, 2 x 1,5V AA Paristot
Näytteenottotaajuus	100/s
Resoluutio	A/D Muunnin 12 bit, 4096 Vaiheet Resoluutio
Näyttö	PSI, bar, mPa, kPa, Minimi/Maksimiarvo, Akun varaustila, "bar-Graph" Muistiviisari
Suojausluokka	IP67 EN60529:n mukaan
Toimitussisältö	sisältäen adapteri 1/4" sisäkierre – ruuviliitin M16x2

Mitat

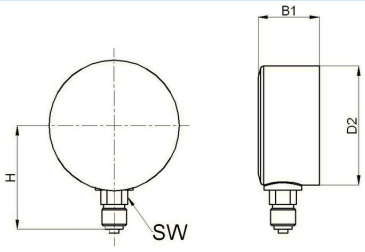

D2	B1	H	SW	Kierre G	Paino [noin kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Halkaisija [mm]	Painealue [bar/psi]	Ylipainevarmistus [bar/psi]	Resoluutio [bar/psi]	Tyyppi
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG