Manomètre numérique Série SCJ






1 = Indicateur, 2 = Affichage de la valeur réelle, 3 = État de la batterie, 4 = Représentation Valeur minimale / maximale

Type de construction	Manomètre numérique avec Rétroéclairage
Taille nominale	Ø80mm
Précision	Classe ±0,5% de la part de Valeur finale d'échelle
Température du fluide	-10...+80°C
Température ambiante	-10...+50°C
Matériau	Boîtier Zinc moulé sous pression avec gaine de protection en caoutchouc TPE, Raccord de pression Acier inoxydable 1.4404, Voyant de niveau Verre d'instrument, Joint d'étanchéité NBR
Durée de vie de la batterie	1.500 Heures, 2 x 1,5V AA Batteries
Taux d'échantillonnage	100/s
Résolution	A/D Convertisseur 12 bit, 4096 Pas d'étapes Résolution
Indicateur	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximum, État de la batterie, "bar-Graph" Aiguille de traînage
Indice de protection	IP67 selon EN60529
Contenu de la livraison	inclus Adaptateur 1/4" filetage femelle vers raccord à vis M16x2

Dimensions

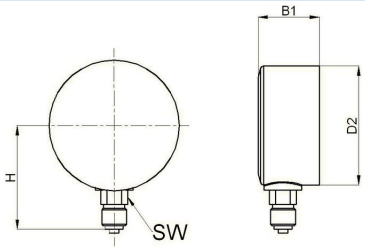

D2	B1	H	SW	Filetage G	Poids [env. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar/psi]	Sécurité contre la surpression [bar/psi]	Résolution [bar/psi]	Type
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG